



catálogo de produtos 2023

BLACK+ DECKER®

I L U M I N A Ç Ã O



catalogo de productos 2023





I L U M I N A Ç Ã O

Desde 1946
transformando o
dia a dia na vida
dos brasileiros

Desde 1946
transformando
el día a día en
América Latina

Muito mais do que desenvolver produtos, a BLACK+DECKER proporciona soluções para o cotidiano com qualidade e a confiança de uma marca consolidada no mercado nacional e internacional.

Mucho más que desarrollar productos, BLACK+DECKER proporciona soluciones para la cotidianidad con la calidad y la confianza de una marca consolidada en el mercado nacional e internacional.

VANTAGENS LED

VENTAJAS LED



25.000h

DE VIDA
ÚTIL

TECNOLOGIA



DE ALTA
EFICIÊNCIA

TECNOLOGÍA LED
DE ALTA EFICIENCIA

ATÉ

86%



DE ECONOMIA
DE ENERGIA

HASTA 86% DE
ECONOMÍA DE
ENERGIA

+
durabilidade
+ durabilidad

livre de
calor no
facho de luz
libre de calor en
el haz de luz

+ eficiente

+ leve e
segura
+ liviana y segura

design
moderno



Temperatura de Cor

Temperatura del Color

Cor Especial Verde



Amarelo
Amarillo

A cor Amarela é ideal para ambientes onde se deseje uma sensação de aconchego e conforto, como quartos e salas.

El color Amarillo es ideal para ambientes donde se desee una sensación de descanso y confort, como cuartos y salas.



Neutra
Neutral

A cor Neutra é indicada para ambientes onde se deseje concentração moderada, mas se mantenha um nível de conforto, como lojas e escritórios.

El color Neutro es indicado para ambientes donde se desee concentración moderada, pero se mantenga el nivel de confort, como en tiendas y oficinas.



Branca
Blanca

A cor Branca é indicada para locais onde as tarefas exijam atenção e concentração, como cozinhas, clínicas e ambientes industriais.

El color Blanco es indicado para lugares donde las areas exijan atención y concentración, como cocinas, clínicas y ambientes industriales.



Tecnología

Tecnología



Toda sua
composição é
rica em detalhes
e cuidadosamente
analisados e
inspeccionados
para a verdadeira
qualidade
Black+Decker

*Toda su
composición es
rica en detalles,
y cuidadosamente
analisados e
inspeccionados
bajo los estándares
de calidad de
Black+Decker*

B+D iluminando a América Latina

B+D iluminando Latinoamérica

BRASIL

Modulatto Com. Imp. e Exp. Ltda.
Tel.: +55 11 2645 0105
SAC 0800 887 0495
sac@bdiluminacao.com.br

PARAGUAY

Altima S.A.
SAC: +595 986555426

URUGUAY

Pampin y Cia S.A.
SAC: +598 29240608

GUATEMALA

Power Tech S.A.
SAC: +502 2329-5555

EM BREVE *Pronto*

**CHILE
ARGENTINA
MÉXICO**





Para representar em
seu País, entre em contato:
*Para representar en su
país, comuníquese con:*
latam@modulatto.com.br

**BLACK+
DECKER**


I L U M I N A Ç Ã O





Vem ai

Uma nova linha
de materiais
elétricos

*Aqui
viene*

Una nueva línea
de materiales
eléctricos





BLACK+ DECKER

I L U M I N A Ç Ã O



WATTS



TEMPERATURA DE COR
TEMP DEL COLOR



FLUXO LUMINOSO
FLUJO LUMINOSO



FATOR DE POTÊNCIA
FACTOR DE POTENCIA



INSTALAÇÃO
INSTALACIÓN



EQUIVALÊNCIA ELETRÔNICA
EQUIVALENCIA ELECTRÓNICA



EQUIVALÊNCIA INCANDESCENTE
EQUIVALENCIA INCANDESCENTE



EQUIVALÊNCIA HALÓGENA
EQUIVALENCIA HALÓGENA



EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE
EQUIVALENCIA FLUORESCENTE



DIMENSÃO DO PRODUTO (mm)
DIMENSIÓN DEL PRODUCTO (mm)



PERFURAÇÃO (mm)
PERFORACIÓN (mm)



CAIXA MIDDLE / MASTER
CAJA MIDDLE / MASTER



CÓDIGO DE BARRAS

LEGENDA SUBTITULAR

Índice

LÂMPADAS LÁMPARAS

- 14 Bulbo *Bulbo*
- 16 Dicroica & MiniDicroica *Dicroica & MiniDicroica*
- 18 AR *AR*
- 20 Par *Par*
- 22 Filamento *Filamento*
- 24 Tubular *Tubular*
- 26 Alta Potência *Alta Potencia*
- 28 Alta Potência Eco *Alta Potencia Eco*
- 30 Bipino *Bipino*

FITAS LED TIRAS LED

- 34 Fita de Led Plug & Play 5W/m 127/220V
Tira Led Plug & Play 5W/m 127/220V
- 36 Fita de Led Plug & Play 10W/m 127/220V
Tira Led Plug & Play 10W/m 127/220V
- 38 Fita de Led 12V 5W/m
Tira Led 12V 5W/m
- 40 Fita de Led 12V 15W/m
Tira Led 12V 15W/m
- 42 Fita de Led COB 24V 8W/m
Tira Led COB 24V 8W/m
- 44 Drivers de Fita Led
Controladores de Tira Led

LUMINÁRIAS LUMINARIAS

- 48 Luminária Linear Slim *Luminaria Lineal Slim*
- 50 Luminária Linear Pro IP65 *Luminaria Lineal Pro IP65*
- 52 Painel Slim Embutir *Panel Slim Empotrar*
- 54 Painel Slim Sobrepor *Panel Slim Sobreponer*
- 56 Painel Borda Infinita *Panel Borde Infinito*
- 58 Painel Modular *Panel Modular*
- 60 Spot Eco *Spot Eco*
- 62 Spot *Spot*
- 64 Spot Black *Spot Black*
- 66 Spot Decor Redondo *Spot Decor Redondo*
- 68 Spot Decor Quadrado *Spot Decor Cuadrado*
- 70 Spot Decor No Frame *Spot Decor No Frame*
- 72 Spot de Trilho *Proyector de Carril*
- 73 Spot de Trilho Cube *Proyector de Carril Cube*
- 74 Spot de Trilho Led *Proyector de Carril Led*
- 76 Linear Trilho Led *Lineal Carril Led*
- 78 Spot Inox Piso *Spot Inoxidable Piso*
- 80 High-Bay *High-Bay*

LUMINÁRIA DECORATIVA LUMINARIA DECORATIVA

ILUMINAÇÃO EXTERNA ILUMINACIÓN EXTERNO

- 84 Luminária de Mesa *Veladores*
- 85 Luminária de Mesa Eco *Veladores Eco*
- 88 Refletor Eco *Reflector Eco*
- 90 Refletor Eco Garden *Reflector Eco Garden*
- 92 Espeto de Jardim Eco *Estaca Jardín Eco*
- 94 Balizador *Baliza*
- 96 Balizador de Parede *Baliza de Pared*
- 98 Plafon Tartaruga Eco *Plafón Tortuga Eco*
- 100 Arandela *Candelabro de Pared*

Lâmp

Lâmparas



seção
sección



oadas



BDA6

Bulbo

Bulbo

4,7W

7W


9W

11W

15W

17W

20W

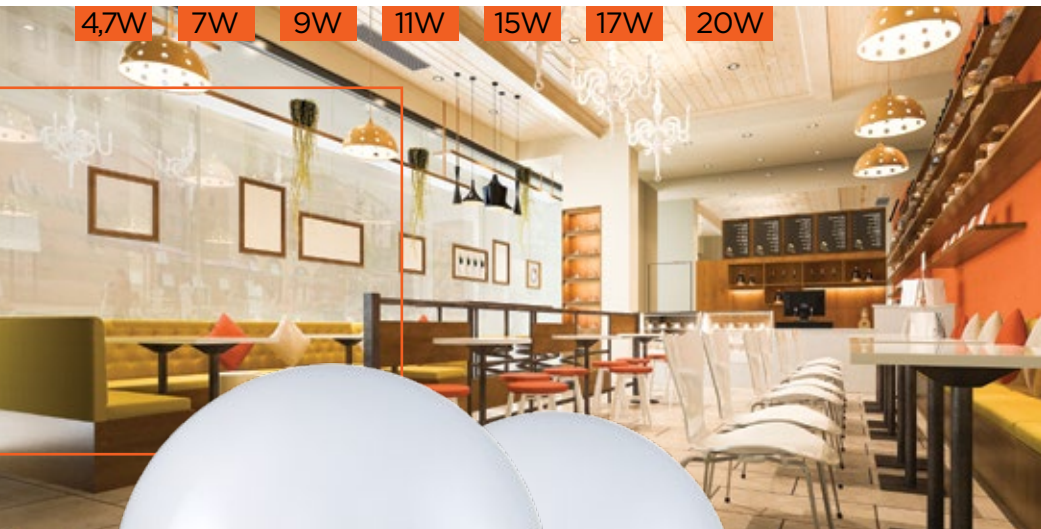

Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
E27



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico e alumínio
plastic and aluminum



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
160°

MODELO



LINHA LÍNEA 0450 // 30W

BDA6-0450-01	4,7W	3000K	450 lm	≥0,5	9W	55 X 88	10 / 60	7898638301346
BDA6-0450-02	4,7W	6500K	450 lm	≥0,5	9W	55 X 88	10 / 60	7898638301353

LINHA LÍNEA 0600 // 40W

BDA6-0600-01	7W	3000K	560 lm	≥0,7	13W	60 X 108	10 / 60	7898638300424
BDA6-0600-02	7W	6500K	560 lm	≥0,7	13W	60 X 108	10 / 60	7898638300431

LINHA LÍNEA 0800 // 60W

BDA6-0800-01	9W	3000K	803 lm	≥0,7	20W	60 X 108	10 / 60	7898638300448
BDA6-0800-02	9W	6500K	803 lm	≥0,7	20W	60 X 108	10 / 60	7898638300455

LINHA LÍNEA 1000 // 75W

BDA6-1000-01	11W	3000K	1018 lm	≥0,7	26W	60 X 118	10 / 60	7898638300349
BDA6-1000-02	11W	6500K	1018 lm	≥0,7	26W	60 X 118	10 / 60	7898638300462

LINHA LÍNEA 1300 // 90W

BDA6-1300-01	15W	3000K	1311 lm	≥0,7	26W	60 X 122	10 / 60	7898638300820
BDA6-1300-02	15W	6500K	1311 lm	≥0,7	26W	60 X 122	10 / 60	7898638300837

LINHA LÍNEA 1500 // 100W

BDA6-1500-01	17W	3000K	1521 lm	≥0,7	29W	60 X 128	10 / 60	7898638302473
BDA6-1500-02	17W	6500K	1521 lm	≥0,7	29W	60 X 128	10 / 60	7898638302480

LINHA LÍNEA 1900 // 120W

BDA6-1900-01	20W	3000K	1800 lm	≥0,7	31W	70 X 138	10 / 40	7898638304286
BDA6-1900-02	20W	6500K	1900 lm	≥0,7	33W	70 X 138	10 / 40	7898638304293

APLICAÇÃO

APLICACION

Ideal para aplicações domésticas e iluminação em geral. Perfeitas para a substituição das antigas lâmpadas incandescentes. *Ideal para aplicaciones domésticas e iluminación en general. Perfectas para la sustitución de las antiguas lámparas incandescentes.*



BDD1

Dicróica & Mini Dicróica

Dicroica & Mini Dicroica

3,5W

4,5W

6,5W

7W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
GU10



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



**NÃO DIMERIZÁVEL
E DIMERIZÁVEL**

NO DIMERIZABLE Y DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico e alumínio
plastic y aluminio



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
38°

MODELO



DICRÓICA DICROICA // MR16 NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE



BDD1-0250-04	3,5W	● 2700K	210 lm	≥0,4	20W	50 X 55,4	0 / 10	7898638301575
BDD1-0250-02	3,5W	○ 6500K	250 lm	≥0,4	20W	50 X 55,4	0 / 10	7898638300851
BDD1-0350-04	4,5W	● 2700K	350 lm	≥0,4	35W	50 X 55,4	0 / 10	7898638301605
BDD1-0350-03	4,5W	● 4000K	350 lm	≥0,4	35W	50 X 55,4	0 / 10	7898638300875
BDD1-0350-02	4,5W	○ 6500K	350 lm	≥0,4	35W	50 X 55,4	0 / 10	7898638300479
BDD1-0525-04	6,5W	● 2700K	525 lm	≥0,7	50W	50 X 55,4	0 / 10	7898638301599
BDD1-0525-02	6,5W	○ 6500K	525 lm	≥0,7	50W	50 X 55,4	0 / 10	7898638300493

DICRÓICA DICROICA // MR16 DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE



BDD1-0525-05	7W	● 2700K	525 lm	≥0,7	50W	50 X 55,4	0 / 10	7898638301698
--------------	----	---------	--------	------	-----	-----------	--------	---------------

MINI DICRÓICA MINI DICROICA // MR11 NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE



BDD1-0200-01	3,5W	● 2700K	210 lm	≥0,4	20W	35 X 48	0 / 10	7898638301711
BDD1-0200-04	3,5W	● 4000K	210 lm	≥0,4	20W	35 X 48	0 / 10	7898638304309
BDD1-0200-02	3,5W	○ 6500K	210 lm	≥0,4	20W	35 X 48	0 / 10	7898638301926

MINI DICRÓICA MINI DICROICA // MR11 DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE



BDD1-0200-03	3,5W	● 2700K	210 lm	≥0,4	20W	35 X 48	0 / 10	7898638301629
--------------	------	---------	--------	------	-----	---------	--------	---------------

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para iluminação de galerias, exposições, prateleiras, joalherias o ambientes e projetos que ressaltam detalhes. *Ideal para iluminación de galerias, exposiciones, estantes, joyerías o ambientes y proyectos que resalten detalles.*

MINI DICRÓICA
MINI DICROICA

DICRÓICA
DICROICA



BDAR

AR

AR

4,8W

12W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
GU10



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



**NÃO DIMERIZÁVEL
E DIMERIZÁVEL**

NO DIMERIZABLE Y DIMEZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico e alumínio
plástico y aluminio



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
24°

MODELO



AR70 NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

BDAR-0300-01 | 4,8W | ● 2700K | 300 lm | ≥0,4 | 30W | 69 X 70,3 | 0 / 10 | 7898638301858

AR70 DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE



DIMERIZÁVEL
DIMERIZABLE

BDAR-0300-03 | 4,8W | ● 2700K | 300 lm | ≥0,7 | 30W | 69 X 70,3 | 0 / 10 | 7898638301872

AR111 NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

BDAR-0700-01 | 12W | ● 2700K | 720 lm | ≥0,7 | 65W | 111 X 75,5 | 0 / 10 | 7898638301889

AR111 DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE



DIMERIZÁVEL
DIMERIZABLE

BDAR-0700-03 | 12W | ● 2700K | 720 lm | ≥0,7 | 65W | 111 X 75,5 | 0 / 10 | 7898638301902



AR70



AR111

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para iluminação de destaque, como objetos e paredes.

Ideal para iluminación de destaque, para objetos y paredes.



BDPP

Par

Par

4,8W

6,5W

7W

9,8W

14W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
E27



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico e alumínio
plastic and aluminium



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
36°

MODELO



PAR20 NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE



PROTEÇÃO IP65
PROTECCION IP65



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

BDPP-0450-01	4,8W	● 2700K	420 lm	≥0,4	40W	63 X 81,5	0 / 10	7898638301667
BDPP-0450-03	4,8W	● 4000K	420 lm	≥0,4	40W	63 X 81,5	0 / 10	7898638304323
BDPP-0450-02	4,8W	○ 6500K	420 lm	≥0,4	40W	63 X 81,5	0 / 10	7898638301681
BDPP-0525-03	6,5W	● 2700K	525 lm	≥0,7	50W	63 X 81,5	0 / 10	7898638300899
BDPP-0525-05	6,5W	● 4000K	525 lm	≥0,7	50W	63 X 81,5	0 / 10	7898638304330
BDPP-0525-02	6,5W	○ 6500K	525 lm	≥0,7	50W	63 X 81,5	0 / 10	7898638300547

PAR20 DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE



PROTEÇÃO IP65
PROTECCION IP65



DIMERIZÁVEL
DIMERIZABLE

BDPP-0525-04	7W	● 2700K	525 lm	≥0,7	50W	63 X 81,5	0 / 10	7898638301742
--------------	----	---------	--------	------	-----	-----------	--------	---------------

PAR30 NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

BDPP-0700-01	9,8W	● 2700K	700 lm	≥0,7	60W	95 X 88,7	0 / 6	7898638302497
BDPP-0700-04	9,8W	● 4000K	700 lm	≥0,7	60W	95 X 88,7	0 / 6	7898638304347
BDPP-0700-02	9,8W	○ 6500K	700 lm	≥0,7	60W	95 X 88,7	0 / 6	7898638302503

PAR38 NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

BDPP-1000-01	14W	● 2700K	1000 lm	≥0,7	80W	121 X 121	0 / 6	7898638301773
BDPP-1000-04	14W	● 4000K	1000 lm	≥0,7	80W	121 X 121	0 / 6	7898638304354
BDPP-1000-02	14W	○ 6500K	1000 lm	≥0,7	80W	121 X 121	0 / 6	7898638301759

PAR 20



PAR 30



PAR 38



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para jardins, escritórios, banheiros, camarins e vitrines de lojas.

Ideal para jardines, oficinas, baños, camarines y escaparates de tiendas.



BDF

Filamento

Filamento

3W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
E27



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
vidrio e alumínio
vidrio y aluminio



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
300°

MODELO



TIPO



mm



LINHA VIDRO ÂMBAR LÍNEA VIDRIO ÁMBAR

BDF1-0250-01	3W	● 2200K	250 lm	≥0,5	A60	60 X 107	0 / 10	7898638302398
BDF1-0250-02	3W	● 2200K	250 lm	≥0,5	ST64	64 X 38	0 / 10	7898638303258
BDF3-0250-05	3W	● 2200K	250 lm	≥0,5	G125	125 X 175	0 / 10	7898638302381

LINHA VIDRO BLACK LÍNEA VIDRIO BLACK

BDF1-0150-01	3W	● 2200K	150 lm	≥0,5	A60	60 X 107	0 / 10	7898638302411
BDF1-0150-02	3W	● 2200K	150 lm	≥0,5	ST64	64 X 38	0 / 10	7898638303265
BDF3-0150-01	3W	● 2200K	150 lm	≥0,5	G125	125 X 175	0 / 10	7898638302404



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para pendentos, lustres ou onde a lâmpada possa ficar exposta para mostrar todo seu charme. *Ideal para colgantes, lâmparas o lugares de exhibición para demostrar su elegancia.*



BDT

Tubular

Tubular

9W

10W

18W

20W

40W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
G5 (T5) / G13 (T8 e HO)



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
vidro e soquete PBT
vidrio y soquete PBT



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
170°

MODELO



T5

BDT5-1000-03	9W	● 3000K	950 lm	≥0,92	-	548 X 16	0 / 25	7898638302541
BDT5-1000-02	9W	● 4000K	1000 lm	≥0,92	-	548 X 16	0 / 25	7898638302534
BDT5-1000-01	9W	○ 6500K	1000 lm	≥0,92	-	548 X 16	0 / 25	7898638302527
BDT5-2000-03	18W	● 3000K	1900 lm	≥0,92	-	1148 X 16	0 / 25	7898638302572
BDT5-2000-02	18W	● 4000K	2000 lm	≥0,92	-	1148 X 16	0 / 25	7898638302565
BDT5-2000-01	18W	○ 6500K	2000 lm	≥0,92	-	1148 X 16	0 / 25	7898638302558

T8

BDT8-0900-09	10W	● 3000K	900 lm	≥0,9	18W	588 X 26	0 / 10	7898638300219
BDT8-0900-02	10W	● 4000K	900 lm	≥0,92	18W	588 X 26	0 / 10	7898638300202
BDT8-0900-01	10W	○ 6500K	900 lm	≥0,92	18W	588 X 26	0 / 10	7898638300172
BDT8-1850-09	20W	● 3000K	1850 lm	≥0,92	36W	1198 X 26	0 / 10	7898638300240
BDT8-1850-02	20W	● 4000K	1850 lm	≥0,92	36W	1198 X 26	0 / 10	7898638300233
BDT8-1850-01	20W	○ 6500K	1850 lm	≥0,92	36W	1198 X 26	0 / 10	7898638300165

HO 2,40M

BDT8-4000-01	40W	○ 6500K	3800 lm	≥0,92	-	2367 X 26	0 / 10	7898638302589
--------------	-----	---------	---------	-------	---	-----------	--------	---------------



60CM



120CM



240CM



TUBO DE VIDRO
TUBO DE VIDRO

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para cozinhas,
escritórios, lavanderias,
estacionamentos, lojas,
mercados e muito mais.

*Ideal para cocinas,
oficinas, tintorerías,
estacionamientos, tiendas,
mercados y mucho más.*



BDAP

Alta Potência

Alta Potencia

16W

25W

35W

45W

65W

80W

100W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
E27 / E40



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico e alumínio
plastic and aluminum



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
180°

MODELO



T70 // 120W E27

BDAP-1900-01 | 16W | ○ 6500K | 1900 lm | ≥0,7 | 33W | 70X123 | 0 / 12 | 7898638301810

T80 // 160W E27

BDAP-2700-01 | 25W | ○ 6500K | 2700 lm | ≥0,7 | 45W | 80 X 141 | 0 / 6 | 7898638300363

T100 // 210W E27

BDAP-3600-01 | 35W | ○ 6500K | 3500 lm | ≥0,7 | 60W | 100 X 168 | 0 / 6 | 7898638300370

T120 // 270W E27

BDAP-4500-01 | 45W | ○ 6500K | 4200 lm | ≥0,7 | 75W | 119 X 194 | 0 / 6 | 7898638301834

T120 // 320W E27

BDAP-5200-01 | 65W | ○ 6500K | 5200 lm | ≥0,9 | 87W | 138 X 216 | 0 / 10 | 7898638303227

T140 // 380W E27

BDAP-6400-01 | 80W | ○ 6500K | 6400 lm | ≥0,9 | 108W | 138 X 233 | 0 / 10 | 7898638303234

T150 // 470W E40

BDAP-8000-01 | 100W | ○ 6500K | 8000 lm | ≥0,9 | 132W | 160 X 283 | 0 / 6 | 7898638303241

ALTURA DE ILUMINAÇÃO

ALTURA DE ILUMINACIÓN



16W	3 METROS
25W	4 METROS
35W	5 METROS
45W	6 METROS
65W	8 METROS
80W	10 METROS
100W	12 METROS



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para galpões, indústrias e lojas com pé direito elevado.
Ideal para galpones, industrias y tiendas.



BDAP

Alta Potência Eco

Alta Potencia Eco

20W

30W

40W

50W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
E27



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico e alumínio
plastic and aluminum



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
200°

MODELO



T70 // 100W E27

BDAP-1600-01 | 20W | ○ 6500K | 1600 lm | $\geq 0,7$ | 29W | 70X121 | 0 / 12 | 7898638301582

T80 // 150W E27

BDAP-2400-01 | 30W | ○ 6500K | 2400 lm | $\geq 0,92$ | 41W | 80 X 137 | 0 / 6 | 7898638300721

T100 // 190W E27

BDAP-3200-01 | 40W | ○ 6500K | 3200 lm | $\geq 0,92$ | 54W | 100 X 165 | 0 / 6 | 7898638300752

T120 // 230W E27

BDAP-4000-01 | 50W | ○ 6500K | 4000 lm | $\geq 0,92$ | 66W | 118 X 194 | 0 / 6 | 7898638300783

ALTURA DE ILUMINAÇÃO

ALTURA DE ILUMINAÇÃO



20W	3 METROS
30W	4 METROS
40W	5 METROS
50W	6 METROS



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para galpões, indústrias e lojas com pé direito elevado.

Ideal para galpones, industrias y tiendas.



BDBP

Bipino & Palito

Bipino & Bombilla

2W

3,5W

6W

10W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
G9 e R7S



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico (G9) / cerâmica e policarbonato (R7S)
plástico / cerâmica y policarb.



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
300°

MODELO



TIPO



BIPINO TRANSPARENTE

BDBP-0200-01	2W	● 2400K	160 lm	≥0,5	G9	16 X 48	0 / 10	7898638302855
BDBP-0350-01	3,5W	● 2400K	360 lm	≥0,5	G9	16 X 51	0 / 10	7898638302862

BIPINO FOSCA MATE

BDBP-0200-02	2W	● 2400K	160 lm	≥0,5	G9	16 X 48	0 / 10	7898638303456
--------------	----	---------	--------	------	----	---------	--------	---------------

PALITO BOMBILLA

BDBP-0500-01	6W	● 2700K	500 lm	≥0,9	R7S	20 X 78	0 / 10	7898638302879
BDBP-0800-01	10W	● 2700K	800 lm	≥0,9	R7S	20 X 118	0 / 10	7898638302886



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para lustres e plafons.

Ideal para lâmparas y plafones.



Fitas LED

Tiras LED



seção
sección





BDFL

Fita de Led Plug & Play

5W/m 127/220V

Tira Led Plug & Play 5W/m 127/220V

5W/m



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
127V / 220V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
180°

MODELO



VOL-
TAGEM
VOLTAJE



mm/mm/m



KIT / FITA + PLUGUE TIRA + ENCHUFE

+ TERMINAL E ABRAÇADEIRAS
+ TERMINAL Y ABRAZADERAS

2m - KIT FITA DE LED 60 LEDS 2835 /m KITS TIRA LED

NÃO NECESSITA DE DRIVER
NO SE NECESITA CONDUCTOR

BDFL-0001-01	5W/m	● 2700K	250 lm/m	127V	≥0,5	8,5 X 5 X 2m	0 / 10	7898638303890
BDFL-0001-02	5W/m	○ 6000K	250 lm/m	127V	≥0,5	8,5 X 5 X 2m	0 / 10	7898638303906
BDFL-0001-03	5W/m	● 2700K	250 lm/m	220V	≥0,5	8,5 X 5 X 2m	0 / 10	7898638303913
BDFL-0001-04	5W/m	○ 6000K	250 lm/m	220V	≥0,5	8,5 X 5 X 2m	0 / 10	7898638303920

5m - KIT FITA DE LED 60 LEDS 2835 /m KITS TIRA LED

NÃO NECESSITA DE DRIVER
NO SE NECESITA CONDUCTOR

BDFL-0001-05	5W/m	● 2700K	250 lm/m	127V	≥0,5	8,5 X 5 X 5m	0 / 10	7898638303937
BDFL-0001-06	5W/m	○ 6000K	250 lm/m	127V	≥0,5	8,5 X 5 X 5m	0 / 10	7898638303944
BDFL-0001-07	5W/m	● 2700K	250 lm/m	220V	≥0,5	8,5 X 5 X 5m	0 / 10	7898638303951
BDFL-0001-08	5W/m	○ 6000K	250 lm/m	220V	≥0,5	8,5 X 5 X 5m	0 / 10	7898638303968

10m - KIT FITA DE LED 60 LEDS 2835 /m KITS TIRA LED


NÃO NECESSITA DE DRIVER
NO SE NECESITA CONDUCTOR

BDFL-0001-09	5W/m	● 2700K	250 lm/m	127V	≥0,5	8,5 X 5 X 10m	0 / 10	7898638303975
BDFL-0001-10	5W/m	○ 6000K	250 lm/m	127V	≥0,5	8,5 X 5 X 10m	0 / 10	7898638303982
BDFL-0001-11	5W/m	● 2700K	250 lm/m	220V	≥0,5	8,5 X 5 X 10m	0 / 10	7898638303999
BDFL-0001-12	5W/m	○ 6000K	250 lm/m	220V	≥0,5	8,5 X 5 X 10m	0 / 10	7898638304002

ACESSÓRIOS ACCESORIOS

ACESSÓRIOS PARA FITA DE LED ACCESORIOS DE TIRA LED

BDFL-0001-99	1 plugue, 1 terminal e 5 abraçadeiras 1 enchufe, 1 terminal y 5 abrazaderas	127V/220V	0 / 10	7898638304163
--------------	--	-----------	--------	---------------



CORTE A CADA 100CM
CORTAR CADA 100CM

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.

Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.

PROTEÇÃO IP67
PROTECCION IP67

12
MESES
GARANTIA
12 meses
de garantia

**PRONTO
PARA
INSTALAR**
LISTO PARA
INSTALAR



FITAS LED / TIRAS LED

BDFL

Fita de Led Plug & Play

10W/m 127/220V

Tira Led Plug & Play 10W/m 127/220V

10W/m



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
127V / 220V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
180°

MODELO



VOL-
TAGEM
VOLTAJE



mm/mm/m




KIT / FITA + PLUGUE TIRA + ENCHUFE

+ TERMINAL E ABRAÇADEIRAS
+ TERMINAL Y ABRAZADERAS

5M - KITS FITA DE LED 120 LEDS 5050 /m KITS TIRA LED

NÃO NECESSITA DE DRIVER
NO SE NECESITA CONDUCTOR

BDFL-0001-13	10W/m	● 2700K	650 lm/m	127V	≥0,5	16,2 X 6,2 X 5m	0 / 10	7898638304019
BDFL-0001-14	10W/m	○ 6000K	650 lm/m	127V	≥0,5	16,2 X 6,2 X 5m	0 / 10	7898638304026
BDFL-0001-15	10W/m	● 2700K	650 lm/m	220V	≥0,5	16,2 X 6,2 X 5m	0 / 10	7898638304033
BDFL-0001-16	10W/m	○ 6000K	650 lm/m	220V	≥0,5	16,2 X 6,2 X 5m	0 / 10	7898638304040



CORTE A CADA 100CM
CORTAR CADA 100CM

PROTEÇÃO IP67
PROTECCIÓN IP67

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.

Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.



12
MESES
GARANTIA
12 meses
de garantia

PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR

BDFL

Fita de Led 12V

5W/m

Tira Led 12V 5W/m

5W/m



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
12V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
180°

MODELO



KIT / FITA + DRIVER TIRA + CONDUCTOR

2,5m - KITS FITA + DRIVER 60 LEDS 2835 /m KITS TIRA + CONDUCTOR

ACOMPANHA DRIVER
ACOMPANHIA DE CONDUCTOR

BDFL-0002-01	5W/m	● 2700K	500 lm/m	≥0,5	8 X 2,5m	0 / 10	7898638304057
BDFL-0002-02	5W/m	○ 6000K	500 lm/m	≥0,5	8 X 2,5m	0 / 10	7898638304064

5m - KITS FITA + DRIVER 60 LEDS 2835 /m KITS TIRA + CONDUCTOR

ACOMPANHA DRIVER
ACOMPANHIA DE CONDUCTOR

BDFL-0002-03	5W/m	● 2700K	500 lm/m	≥0,5	8 X 5m	0 / 10	7898638304071
BDFL-0002-04	5W/m	○ 6000K	500 lm/m	≥0,5	8 X 5m	0 / 10	7898638304088

FITA AVULSA SOLO TIRA

5m - FITA DE LED 60 LEDS 2835 /m TIRA LED

NÃO ACOMPANHA DRIVER
NO SIGUE AL CONDUCTOR

BDFL-0002-05	5W/m	● 2700K	500 lm/m	≥0,5	8 X 5m	0 / 10	7898638304095
BDFL-0002-06	5W/m	○ 6000K	500 lm/m	≥0,5	8 X 5m	0 / 10	7898638304101



CORTE A CADA 5CM
CORTAR CADA 5CM

TABELA DE COMPATIBILIDADE ENTRE DRIVERS E FITAS LED.
TABLA DE COMPATIBILIDAD DE CONTROLADORES Y TIRAS DE LED.

5 até 5m
W/m DRIVER 40W
BDFL-0002-90

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.

Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.



PRONTO
PARA
INSTALAR
LISTO PARA
INSTALAR




BDFL

Fita de Led 12V

15W/m

Tira Led 12V 15W/m

15W/m

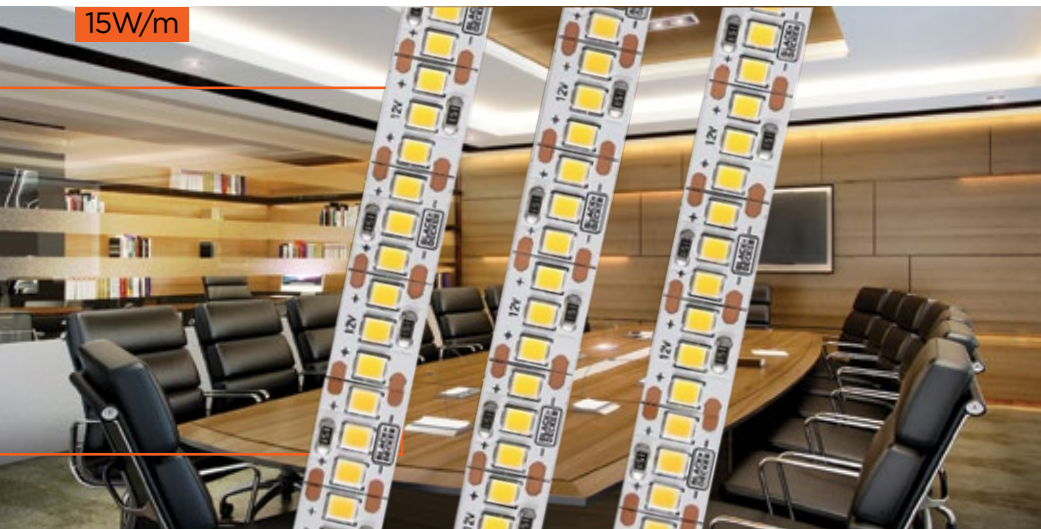

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
12V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
180°

MODELO




FITA AVULSA SOLO TIRA

5m - FITA DE LED 240 LEDS 2835 /m TIRA LED

NÃO ACOMPANHA DRIVER
NO SIGUE AL CONDUCTOR

BDFL-0002-07	15W/m	● 2700K	1600 lm/m	≥0,5	9,8 X 5m	0 / 10	7898638304118
BDFL-0002-08	15W/m	○ 6000K	1600 lm/m	≥0,5	9,8 X 5m	0 / 10	7898638304125



CORTE A CADA 1,5CM
CORTAR CADA 1,5CM

TABELA DE COMPATILIDADE ENTRE DRIVERS E FITAS LED.
TABLA DE COMPATIBILIDAD DE CONTROLADORES Y TIRAS DE LED.

15
W/m

até 2m	até 3m	até 5m	até 8m
DRIVER 40W BDFL-0002-90 BDFL-0002-93	DRIVER 60W BDFL-0002-91 BDFL-0002-93	DRIVER 120W BDFL-0002-92 BDFL-0002-93	DRIVER 120W BDFL-0002-92

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.

Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.



**PRONTO
PARA
INSTALAR**
LISTO PARA
INSTALAR



BDFL

Fita de Led COB 24V

8W/m

Tira Led COB 24V 8W/m

8W/m



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
24V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥90



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
180°

MODELO



FITA AVULSA SOLO TIRA

5m - FITA DE LED 280 LEDS 2835 /m TIRA LED

NÃO ACOMPANHA DRIVER
NO SIGUE AL CONDUCTOR

BDFL-0002-09 | 8W/m | ● 2700K | 600 lm/m | ≥0,5 | 8 X 5m | 0 / 10 | 7898638304767

5m - FITA DE LED 320 LEDS 2835 /m TIRA LED


NÃO ACOMPANHA DRIVER
NO SIGUE AL CONDUCTOR

BDFL-0002-10 | 10W/m | ● 2700K | 1000 lm/m | ≥0,5 | 8 X 5m | 0 / 10 | 7898638305214

5m - FITA DE LED 480 LEDS 2835 /m TIRA LED

NÃO ACOMPANHA DRIVER
NO SIGUE AL CONDUCTOR

BDFL-0002-11 | 13W/m | ● 2700K | 1300 lm/m | ≥0,5 | 8 X 5m | 0 / 10 | 7898638305221



BDFL-0002-09 | CORTE A CADA 2,5CM
CORTAR CADA 2,5CM

BDFL-0002-10 | CORTE A CADA 5CM
BDFL-0002-11 | CORTAR CADA 5CM

TABELA DE COMPATILIDADE ENTRE DRIVERS E FITAS LED.
TABLA DE COMPATIBILIDAD DE CONTROLADORES Y TIRAS DE LED.

8 W/m	até 3m	até 5m
	DRIVER 60W BDFL-0002-94	DRIVER 60W BDFL-0002-94
10 W/m	até 3m	até 5m
	DRIVER 60W BDFL-0002-94	DRIVER 60W BDFL-0002-94
13 W/m	até 3m	até 5m
	DRIVER 60W BDFL-0002-94	DRIVER 72W BDFL-0002-95

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.

Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDFL

Drivers Fita de Led

Controladores de Tira Led


40W

60W

72W

100W

120W

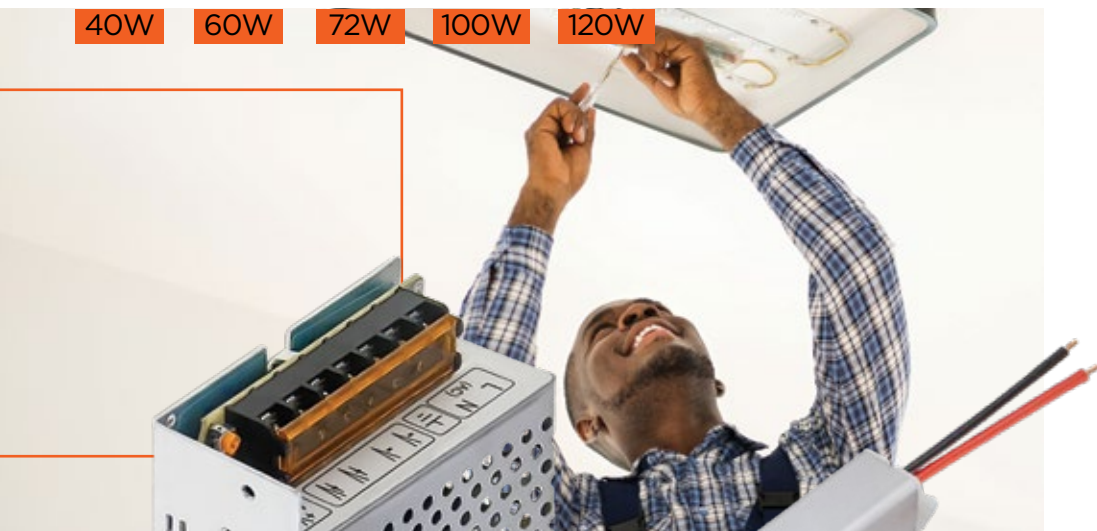

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSION
100 - 240V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

MODELO

POTÊNCIA
POTENCIA

TENSÃO
ENTRADA
TENSION

TENSÃO
SAÍDA
SALIDA

TIPO

AMPE-
RAGEM
AMPERAJE

mm/m



DRIVERS 12V CONTROLADORES DE TIRA LED SLIM

BDFL-0002-90	40W	100-240V	12V	Slim	3A	260 X 18 X 18	0 / 20	7898638304132
BDFL-0002-91	60W	100-240V	12V	Slim	5A	290 X 18 X 18	0 / 20	7898638304149
BDFL-0002-93	100W	100-240V	12V	-	8.5A	168 X 54 X 21	0 / 10	7898638304774
BDFL-0002-92	120W	100-240V	12V	-	10A	198 X 98 X 42	0 / 10	7898638304156

DRIVERS 24V CONTROLADORES DE TIRA LED

BDFL-0002-94	60W	100-240V	24V	Slim	2.5A	290 X 18 X 18	0 / 20	7898638304781
BDFL-0002-95	72W	100-240V	24V	Slim	3A	320 X 18 X 18	0 / 10	7898638305238



TABELA DE COMPATILIDADE ENTRE DRIVERS E FITAS LED.
TABLA DE COMPATIBILIDAD DE CONTROLADORES Y TIRAS DE LED.

fitas	até 2m	até 3m	até 5m
5 w/m FITA 5W/m BDFL-0002-05 BDFL-0002-06	DRIVER 40W BDFL-0002-90	DRIVER 40W BDFL-0002-90	DRIVER 40W BDFL-0002-90
15 w/m FITA 15W/m BDFL-0002-07 BDFL-0002-08	DRIVER 40W BDFL-0002-90	DRIVER 60W BDFL-0002-91	DRIVER 100W BDFL-0002-93
8 w/m FITA 8W/m BDFL-0002-09	DRIVER 60W BDFL-0002-94	DRIVER 60W BDFL-0002-94	DRIVER 60W BDFL-0002-94
10 w/m FITA 10W/m BDFL-0002-10	DRIVER 60W BDFL-0002-94	DRIVER 60W BDFL-0002-94	DRIVER 60W BDFL-0002-94
15 w/m FITA 15W/m BDFL-0002-11	DRIVER 60W BDFL-0002-94	DRIVER 60W BDFL-0002-94	DRIVER 72W BDFL-0002-95

APLICAÇÃO


APLICACIÓN

O Driver para Fita Led Black+Decker faz com que a fita Led receba a energia de maneira contínua e também faz com que essa corrente não tenha picos. Garantindo que o Led tenha a sua vida útil aumentada.

El Controlador para Tira Led Black+Decker hace que la tira Led reciba alimentación de forma continua y además que esta corriente no tenga picos. Consiguiendo que el Led tenga su vida útil aumentada.



PRONTO
PARA
INSTALAR
LISTO PARA
INSTALAR



Luminar

Luminarias



seção
sección



nárias



BDLL

Luminária Linear Slim

Luminaria Lineal Slim

18W

36W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥65



MATERIAL
plástico e alumínio
plástico y aluminio



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°

MODELO



BDLL-1000-01	18W	○ 6500K	1000 lm	≥0,5	600 X 75 X 23	0 / 10	7898638302329
BDLL-2000-01	36W	○ 6500K	2000 lm	≥0,5	1200 X 75 X 23	0 / 10	7898638302336



60CM



120CM

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para ambientes internos de fábricas, escritórios, residências, hotéis e lojas.

Ideal para ambientes internos de fábricas, oficinas, residencias, hoteles y tiendas.



**PRONTO
PARA
INSTALAR**
LISTO PARA
INSTALAR



BDLL

Luminária Linear Pro IP65

Luminaria Lineal Pro IP65

18W

36W



BLACK+DECKER

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
plástico
plastico



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
130°

BLACK+DECKER

LED

Luminária Linear Pro IP65

Luminaria Lineal Pro IP65

MODELO



BDLL-1600-01	18W	○ 6500K	1600 lm	≥0,5	600 X 53 X 35	0 / 10	7898638302343
BDLL-3200-01	36W	○ 6500K	3200 lm	≥0,5	1200 X 53 X 35	0 / 10	7898638302350



PROTEÇÃO IP65
PROTECCION IP65



60CM



120CM

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para iluminação de comércios e indústrias que concentrem vapor e umidade, ou que a iluminação necessite de proteção à agentes externos.

Ideal para iluminación de comercios e industrias que concentren vapor y humedad, o que la iluminación necesite protección a agentes externos.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDPD

Painel Slim Embutir

Panel Slim Empotrar

6W

12W

18W

24W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
driver



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
alumínio
aluminio



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
120°

MODELO



QUADRADO EMBUTIR CUADRADO EMPOTRAR

BDPD-0300-01	6W	○ 6500K	200 lm	≥0,48	120X120 X 20 ±5mm	0 / 20	7898638302213
BDPD-0800-08	12W	● 3000K	800 lm	≥0,48	170 X 170 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638303876
BDPD-0800-10	12W	● 4000K	800 lm	≥0,48	167 X 167 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638304422
BDPD-0800-03	12W	○ 6500K	800 lm	≥0,48	170 X 170 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638302190
BDPD-1200-06	18W	● 3000K	1200 lm	≥0,48	225 X 225 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638303791
BDPD-1200-10	18W	● 4000K	1200 lm	≥0,48	218 X 218 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638304408
BDPD-1200-01	18W	○ 6500K	1200 lm	≥0,48	225 X 225 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638302176
BDPD-1500-06	24W	● 3000K	1600 lm	≥0,48	300 X 300 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638303838
BDPD-1500-10	24W	● 4000K	1600 lm	≥0,48	292 X 292 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638304385
BDPD-1500-01	24W	○ 6500K	1600 lm	≥0,48	300 X 300 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638302152

REDONDO EMBUTIR REDONDO EMPOTRAR

BDPD-0300-02	6W	○ 6500K	200 lm	≥0,48	Ø 120 X 20 ±5mm	0 / 20	7898638302220
BDPD-0800-07	12W	● 3000K	800 lm	≥0,48	Ø 170 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638303883
BDPD-0800-09	12W	● 4000K	800 lm	≥0,48	Ø 167 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638304439
BDPD-0800-04	12W	○ 6500K	800 lm	≥0,48	Ø 170 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638302206
BDPD-1200-05	18W	● 3000K	1200 lm	≥0,48	Ø 220 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638303807
BDPD-1200-09	18W	● 4000K	1200 lm	≥0,48	Ø 225 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638304415
BDPD-1200-02	18W	○ 6500K	1200 lm	≥0,48	Ø 225 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638302183
BDPD-1500-05	24W	● 3000K	1600 lm	≥0,48	Ø 300 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638303845
BDPD-1500-09	24W	● 4000K	1600 lm	≥0,4	Ø 294 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638304392
BDPD-1500-02	24W	○ 6500K	1600 lm	≥0,48	Ø 300 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638302169

QUADRADO / CUADRADO



REDONDO



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para salas, cozinhas e banheiros, iluminando completamente o ambiente de maneira uniforme.

Ideal para salas, cocinas y baños, iluminando completamente el ambiente de manera uniforme.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDPD

Painel Slim Sobrepor

Panel Slim Sobreponer

12W

18W

24W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
driver



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
aluminio
aluminio



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°

MODELO



QUADRADO SOBREPOR CUADRADO SOBREPONER

BDPD-0800-05	12W	○ 6500K	800 lm	≥0,50	165 X 165 X 28 ±5mm	0 / 10	7898638303203
BDPD-1200-08	18W	● 3000K	1200 lm	≥0,50	210 X 210 X 28 ±5mm	0 / 10	7898638303814
BDPD-1200-03	18W	○ 6500K	1200 lm	≥0,50	210 X 210 X 28 ±5mm	0 / 10	7898638303180
BDPD-1500-08	24W	● 3000K	1600 lm	≥0,50	285 X 285 X 28 ±5mm	0 / 10	7898638303852
BDPD-1500-03	24W	○ 6500K	1600 lm	≥0,50	285 X 285 X 28 ±5mm	0 / 10	7898638303166

REDONDO SOBREPOR REDONDO SOBREPONER

BDPD-0800-06	12W	○ 6500K	800 lm	≥0,50	∅ 165 X 28 ±5mm	0 / 10	7898638303210
BDPD-1200-07	18W	● 3000K	1200 lm	≥0,50	∅ 210 X 28 ±5mm	0 / 10	7898638303821
BDPD-1200-04	18W	○ 6500K	1200 lm	≥0,50	∅ 210 X 28 ±5mm	0 / 10	7898638303197
BDPD-1500-07	24W	● 3000K	1600 lm	≥0,50	∅ 285 X 28 ±5mm	0 / 10	7898638303869
BDPD-1500-04	24W	○ 6500K	1600 lm	≥0,50	∅ 285 X 28 ±5mm	0 / 10	7898638303173

SOBREPOR / SOBREPONER



EMBITIR / EMPOTRAR



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para salas, cozinhas e banheiros, iluminando completamente o ambiente de maneira uniforme.
 Ideal para salas, cocinas y baños, iluminando completamente el ambiente de manera uniforme.



BDPD

Painel Borda Infinita

Panel Borde Infinito

Embutir Empotrar

Sobrepor Sobreponer

17W

24W

32W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
driver (integrado)



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico e ferro
plastico y ferro



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°

2 em 1
Sobrepor
e Embutir

2 en 1
Sobreponer
y Empotrar

MODELO



QUADRADO CUADRADO

BDPD-1700-07	17W	● 3000K	1700 lm	≥0,5	120 X 120 X 27	0 / 10	7898638302961
BDPD-1700-08	17W	○ 6500K	1700 lm	≥0,5	120 X 120 X 27	0 / 10	7898638302978
BDPD-2400-03	24W	● 3000K	2400 lm	≥0,5	170 X 170 X 27	0 / 10	7898638303005
BDPD-2400-04	24W	○ 6500K	2400 lm	≥0,5	170 X 170 X 27	0 / 10	7898638303012
BDPD-3200-05	32W	● 3000K	3200 lm	≥0,5	220 X 220 X 27	0 / 10	7898638303043
BDPD-3200-06	32W	○ 6500K	3200 lm	≥0,5	220 X 220 X 27	0 / 10	7898638303050

REDONDO

BDPD-1700-05	17W	● 3000K	1700 lm	≥0,5	Ø 120 X 27	0 / 10	7898638302947
BDPD-1700-06	17W	○ 6500K	1700 lm	≥0,5	Ø 120 X 27	0 / 10	7898638302954
BDPD-2400-01	24W	● 3000K	2400 lm	≥0,5	Ø 170 X 27	0 / 10	7898638302985
BDPD-2400-02	24W	○ 6500K	2400 lm	≥0,5	Ø 170 X 27	0 / 10	7898638302992
BDPD-3200-03	32W	● 3000K	3200 lm	≥0,5	Ø 220 X 27	0 / 10	7898638303029
BDPD-3200-04	32W	○ 6500K	3200 lm	≥0,5	Ø 220 X 27	0 / 10	7898638303036



SOBREPOR



EMBUTIR



17W

24W

32W



17W

24W

32W

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para cozinhas e banheiros, iluminando completamente o ambiente de maneira uniforme.
Ideal para salas, cocinas y baños, iluminando completamente el ambiente de manera uniforme.



BDPD

Painel Modular

Panel Modular

36W

40W

40x40cm


62x62cm

15x122cm

32x122cm

Embutir Empotrar

Sobrepor Sobreponer

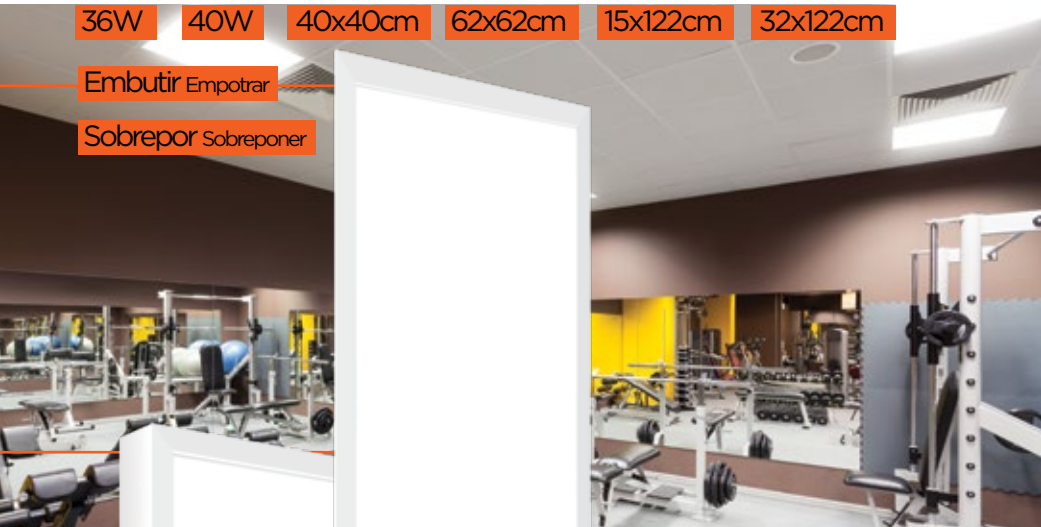

SOBREPOR

EMBUTIR

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
driver



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
aluminio
aluminio



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°

MODELO



400 X 400 MM

BDPD-3000-01	36W	○ 6500K	2900 lm	≥0,9	Embutir	400 X 400 X 32	0 / 10	7898638303326
BDPD-3000-02	36W	○ 6500K	2900 lm	≥0,9	Sobrepor	400 X 400 X 38	0 / 10	7898638303333

620 X 620 MM

BDPD-3200-02	40W	● 4000K	3200 lm	≥0,9	Embutir	620 X 620 X 32	0 / 5	7898638302145
BDPD-3200-01	40W	○ 6500K	3200 lm	≥0,9	Embutir	620 X 620 X 32	0 / 5	7898638302138
BDPD-3200-07	40W	○ 6500K	3600 lm	≥0,9	Sobrepor	600 X 600 X 38	0 / 5	7898638303296

150 X 1220 MM

BDPD-3200-11	36W	● 4000K	3000 lm	≥0,9	Embutir	154 X 1243 X 40	0 / 5	7898638304224
BDPD-3200-10	36W	○ 6500K	3000 lm	≥0,9	Embutir	154 X 1243 X 40	0 / 5	7898638304217

320 X 1220 MM

BDPD-3200-08	40W	○ 6500K	3600 lm	≥0,9	Embutir	320 X 1220 X 32	0 / 5	7898638303302
BDPD-3200-09	40W	○ 6500K	3600 lm	≥0,9	Sobrepor	300 X 1200 X 38	0 / 5	7898638303319

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para ambientes com forro modular ou forros convencionais de gesso. Pode ser usado embutido ou como pendente
Ideal para ambientes con forro modular o forros convencionales de escayola. Puede ser usado embutido o suspendido.



BDS2

Spot Eco

Spot Eco

3W

5W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
plástico
plastico



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
38°

MODELO



QUADRADO CUADRADO

BDS2-0250-03	3W	● 3000K	240 lm	≥0,5	25W	75 X 75 X 46	60 a 65	0 / 50	7898638303081
BDS2-0250-06	3W	● 4000K	240 lm	≥0,5	25W	75 X 75 X 18	60 a 65	0 / 50	7898638304477
BDS2-0250-04	3W	○ 6500K	240 lm	≥0,5	25W	75 X 75 X 46	60 a 65	0 / 50	7898638303098
BDS2-0350-03	5W	● 3000K	350 lm	≥0,5	35W	90 X 90 X 46	70 a 75	0 / 50	7898638302671
BDS2-0350-06	5W	● 4000K	350 lm	≥0,5	35W	90 X 90 X 20	70 a 75	0 / 50	7898638304491
BDS2-0350-04	5W	○ 6500K	350 lm	≥0,5	35W	90 X 90 X 46	70 a 75	0 / 50	7898638302695

REDONDO

BDS2-0250-01	3W	● 3000K	240 lm	≥0,5	25W	Ø 75 X 46	60 a 65	0 / 50	7898638303067
BDS2-0250-05	3W	● 4000K	240 lm	≥0,5	25W	Ø 75 X 18	60 a 65	0 / 50	7898638304460
BDS2-0250-02	3W	○ 6500K	240 lm	≥0,5	25W	Ø 75 X 46	60 a 65	0 / 50	7898638303074
BDS2-0350-01	5W	● 3000K	350 lm	≥0,5	35W	Ø 90 X 46	70 a 75	0 / 50	7898638302664
BDS2-0350-05	5W	● 4000K	350 lm	≥0,5	35W	Ø 90 X 20	70 a 75	0 / 50	7898638304484
BDS2-0350-02	5W	○ 6500K	350 lm	≥0,5	35W	Ø 90 X 46	70 a 75	0 / 50	7898638302688



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para forros de madeira, gesso ou drywall e em ambientes que necessitem de um toque de decoração como: quartos, hall de entrada, salas, living e muito mais. *Ideal para madera, yeso o drywall y en ambientes que necesiten un toque de decoración como: cuartos, recibidor, salas, living y mucho más.*



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDS1

Spot

Spot

7W

10W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
abs



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
38°

MODELO



QUADRADO CUADRADO

BDS1-0500-03	7W	● 3000K	500 lm	≥0,5	50W	90 X 90 X 20	70 a 75	0 / 50	7898638300295
BDS1-0500-06	7W	● 4000K	500 lm	≥0,5	50W	90 X 90 X 20	70 a 75	0 / 50	7898638304453
BDS1-0500-04	7W	○ 6500K	500 lm	≥0,5	50W	90 X 90 X 20	70 a 75	0 / 50	7898638300622
BDS1-0800-03	10W	● 3000K	800 lm	≥0,5	75W	115 X 115 X 45	90 a 95	0 / 20	7898638301551
BDS1-0800-06	10W	● 4000K	800 lm	≥0,5	75W	115 X 115 X 45	90 a 95	0 / 20	7898638304514
BDS1-0800-04	10W	○ 6500K	800 lm	≥0,5	75W	115 X 115 X 45	90 a 95	0 / 20	7898638301568

REDONDO

BDS1-0500-01	7W	● 3000K	500 lm	≥0,5	50W	∅ 90 X 20	70 a 75	0 / 50	7898638300608
BDS1-0500-05	7W	● 4000K	500 lm	≥0,5	50W	∅ 90 X 20	70 a 75	0 / 50	7898638304446
BDS1-0500-02	7W	○ 6500K	500 lm	≥0,5	50W	∅ 90 X 20	70 a 75	0 / 50	7898638300615
BDS1-0800-01	10W	● 3000K	800 lm	≥0,5	75W	∅ 115 X 45	90 a 95	0 / 20	7898638301537
BDS1-0800-05	10W	● 4000K	800 lm	≥0,5	75W	∅ 115 X 45	90 a 95	0 / 20	7898638304507
BDS1-0800-02	10W	○ 6500K	800 lm	≥0,5	75W	∅ 115 X 45	90 a 95	0 / 20	7898638301544



7W

10W



7W

10W

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para forros de madeira, gesso ou drywall e em ambientes como: quartos, hall de entrada, salas, living e muito mais.

Ideal para madera, yeso o drywall y en ambientes como: cuartos, recibidor, salas, living y mucho más.



BDS1


Spot Black

Spot Black

5W

2x5W

3x5W

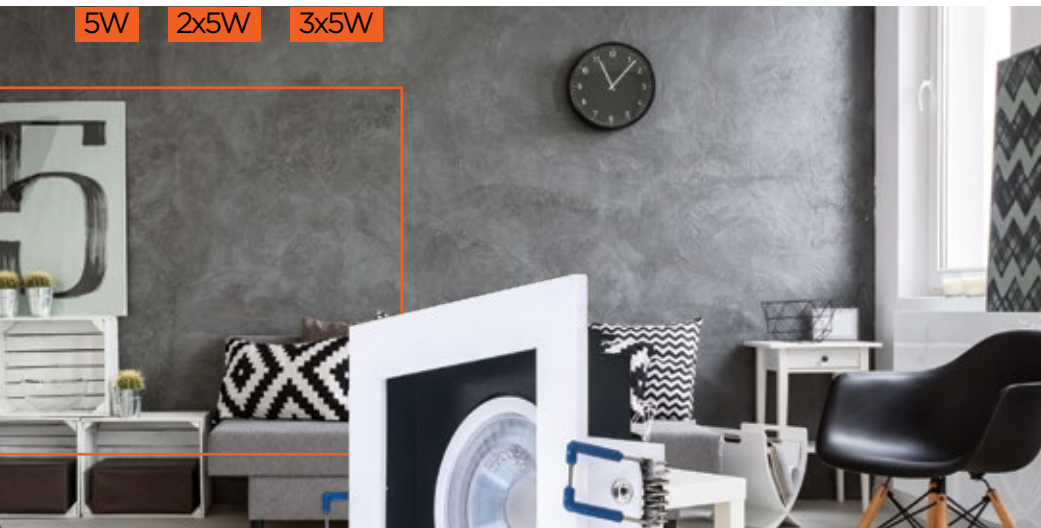

Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
abs



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
50°

MODELO



5W


BDS1-0350-01	5W	● 3000K	350 lm	≥0,5	35W	102 X 102 X 55	0 / 20	7898638302008
BDS1-0350-02	5W	○ 6500K	350 lm	≥0,5	35W	102 X 102 X 55	0 / 20	7898638302015

2x5W

BDS1-0700-01	2X5W	● 3000K	700 lm	≥0,5	2X35W	187 X 102 X 55	0 / 20	7898638302022
BDS1-0700-02	2X5W	○ 6500K	700 lm	≥0,5	2X35W	187 X 102 X 55	0 / 20	7898638302039

3x5W

BDS1-1050-01	3X5W	● 3000K	1050 lm	≥0,5	3X35W	272 X 102 X 55	0 / 20	7898638302046
BDS1-1050-02	3X5W	○ 6500K	1050 lm	≥0,5	3X35W	272 X 102 X 55	0 / 20	7898638302053

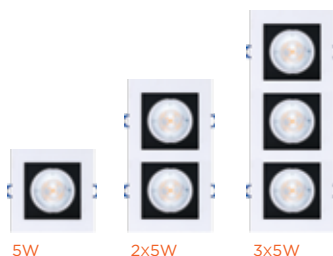

5W


2x5W

3x5W

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para forros de madeira, gesso ou drywall e em ambientes que necessitem de um toque de decoração como: quartos, hall de entrada, salas, living e muito mais. *Ideal para madera, yeso o drywall y en ambientes que necesiten un toque de decoración como: cuartos, recibidor, salas, living y mucho más.*

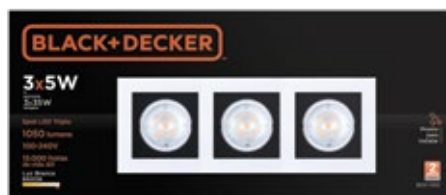

BDS3

Spot Decor Redondo

Spot Decor Redondo


MR11

MR16

AR70

PAR20

AR111

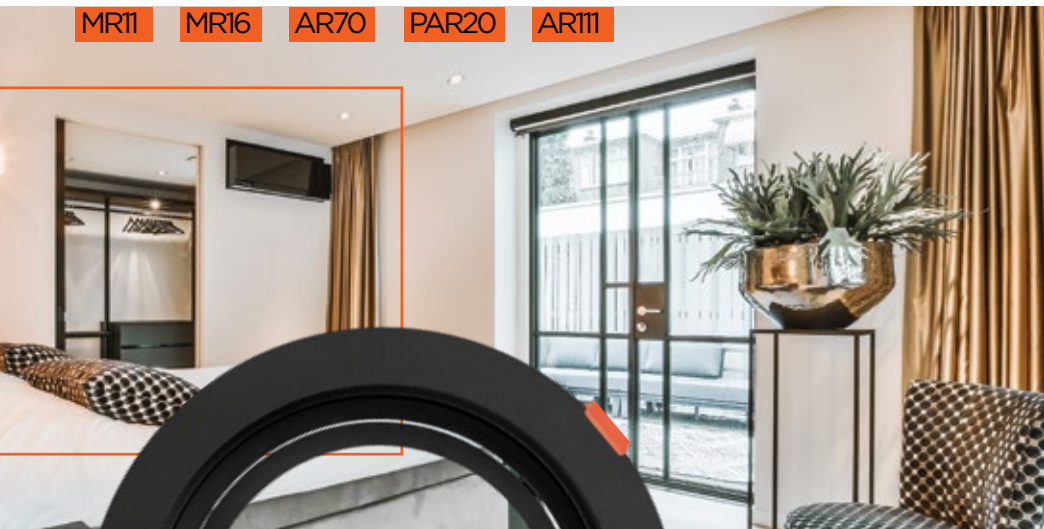

Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



MATERIAL
spots - policarbonato
conectores - metal

MODELO

TIPO

COR / COLOR

CONECTOR



REDONDO

ACOMPANHA SOQUETE
ACOMPANA AL ZÓCALO

BDS3-0001-01	MR11	○ Branco	GU10	Ø 75 X 45	Ø 65	0 / 20	7898638303463
BDS3-0001-02	MR11	● Preto	GU10	Ø 75 X 45	Ø 65	0 / 20	7898638303470
BDS3-0001-03	MR11	◐ Branco c/ Preto	GU10	Ø 75 X 45	Ø 65	0 / 20	7898638303487
BDS3-0002-01	MR16	○ Branco	GU10	Ø 102 X 41	Ø 85	0 / 20	7898638303494
BDS3-0002-02	MR16	● Preto	GU10	Ø 102 X 41	Ø 85	0 / 20	7898638303500
BDS3-0002-03	MR16	◐ Branco c/ Preto	GU10	Ø 102 X 41	Ø 85	0 / 20	7898638303517
BDS3-0003-01	AR70	○ Branco	GU10	Ø 130 X 43	Ø 110	0 / 20	7898638303524
BDS3-0003-02	AR70	● Preto	GU10	Ø 130 X 43	Ø 110	0 / 20	7898638303531
BDS3-0003-03	AR70	◐ Branco c/ Preto	GU10	Ø 130 X 43	Ø 110	0 / 20	7898638303548
BDS3-0004-01	PAR20	○ Branco	E27	Ø 130 X 43	Ø 110	0 / 20	7898638303555
BDS3-0004-02	PAR20	● Preto	E27	Ø 130 X 43	Ø 110	0 / 20	7898638303562
BDS3-0004-03	PAR20	◐ Branco c/ Preto	E27	Ø 130 X 43	Ø 110	0 / 20	7898638303579
BDS3-0005-01	AR111	○ Branco	GU10	Ø 170 X 42	Ø 150	0 / 20	7898638303586
BDS3-0005-02	AR111	● Preto	GU10	Ø 170 X 42	Ø 150	0 / 20	7898638303593
BDS3-0005-03	AR111	◐ Branco c/ Preto	GU10	Ø 170 X 42	Ø 150	0 / 20	7898638303609



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para a instalação de lâmpadas Dicroica, PAR e AR. Para a aplicação de lâmpadas que destacam iluminação de objetos e paredes. Com Sistema Click para troca de lâmpada e direcionamento do fecho através do Foco Orbital. *Ideal para instalar lâmparas Dicroicas, PAR y AR. Para la aplicación de lámparas que destaquen la iluminación de objetos y paredes. Con sistema click para cambiar la lámpara y dirigir el haz a través del Orbital Focus.*



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDS3

Spot Decor Quadrado

Spot Decor Cuadrado



MR11

MR16

AR70

PAR20

AR111

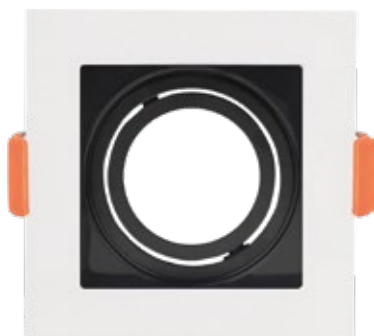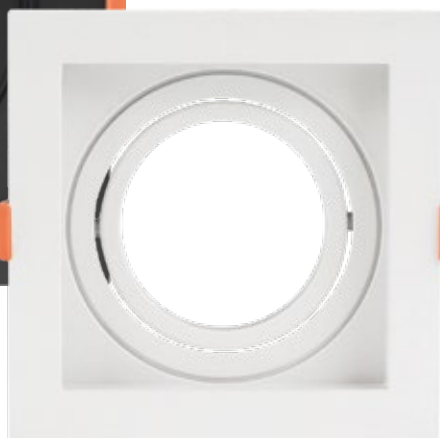

Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



MATERIAL
spots - policarbonato
conectores - metal

MODELO

TIPO

COR / COLOR

CONECTOR



QUADRADO CUADRADO

ACOMPANHA SOQUETE
ACOMPANA AL ZÓCALO

BDS3-0006-01	MR11	○ Branco	GU10	75 X 75 X 41	0 / 20	7898638303616
BDS3-0006-02	MR11	● Preto	GU10	75 X 75 X 41	0 / 20	7898638303623
BDS3-0006-03	MR11	◐ Branco c/ Preto	GU10	75 X 75 X 41	0 / 20	7898638303630
BDS3-0007-01	MR16	○ Branco	GU10	102 X 102 X 42	0 / 20	7898638303647
BDS3-0007-02	MR16	● Preto	GU10	102 X 102 X 42	0 / 20	7898638303654
BDS3-0007-03	MR16	◐ Branco c/ Preto	GU10	102 X 102 X 42	0 / 20	7898638303661
BDS3-0008-01	AR70	○ Branco	GU10	130 X 130 X 44	0 / 20	7898638303678
BDS3-0008-02	AR70	● Preto	GU10	130 X 130 X 44	0 / 20	7898638303685
BDS3-0008-03	AR70	◐ Branco c/ Preto	GU10	130 X 130 X 44	0 / 20	7898638303692
BDS3-0009-01	PAR20	○ Branco	E27	130 X 130 X 44	0 / 20	7898638303708
BDS3-0009-02	PAR20	● Preto	E27	130 X 130 X 44	0 / 20	7898638303715
BDS3-0009-03	PAR20	◐ Branco c/ Preto	E27	130 X 130 X 44	0 / 20	7898638303722
BDS3-0010-01	AR111	○ Branco	GU10	170 X 170 X 43	0 / 20	7898638303739
BDS3-0010-02	AR111	● Preto	GU10	170 X 170 X 43	0 / 20	7898638303746
BDS3-0010-03	AR111	◐ Branco c/ Preto	GU10	170 X 170 X 43	0 / 20	7898638303753

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para a instalação de lâmpadas Dicroica, PAR e AR.
Para a aplicação de lâmpadas que destacam iluminação de objetos e paredes. Com Sistema Click para troca de lâmpada e direcionamento do fecho através do Foco Orbital

Ideal para instalar lámparas Dicroicas, PAR y AR. Para la aplicación de lámparas que destaquen la iluminación de objetos y paredes. Con sistema click para cambiar la lámpara y dirigir el haz a través del Orbital Focus







PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



CONECTORES SPOT DECOR

BDS3-0099-01	MR11	-	78 X 23	0 / 50	7898638304170
BDS3-0099-02	MR16	-	78 X 23	0 / 50	7898638304187
BDS3-0099-03	AR70 / PAR20	-	82 X 23	0 / 50	7898638304194
BDS3-0099-04	PAR30 / AR111	-	120 X 25	0 / 50	7898638304200



BDS5

Spot Decor No Frame

Spot Decor No Frame


MR11

MR16

AR70

PAR20

AR111

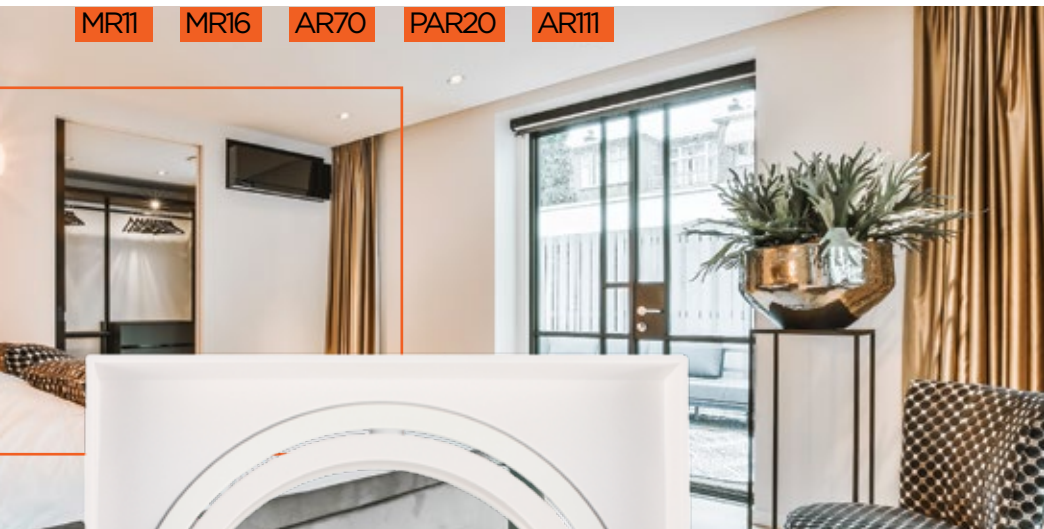

Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



MATERIAL
spots - policarbonato
conectores - metal

MODELO

TIPO

COR / COLOR

CONECTOR



mm



Q QUADRADO CUADRADO

ACOMPANHA SOQUETE
ACOMPAÑA AL ZÓCALO

BDS5-0001-01	MR11	○ Branco	GU10	65 X 65	0 / 20	7898638304231
BDS5-0001-02	MR16	○ Branco	GU10	80 X 80	0 / 20	7898638304248
BDS5-0001-03	AR70	○ Branco	GU10	108 X 108	0 / 20	7898638304255
BDS5-0001-04	PAR20	○ Branco	GU10	108 X 108	0 / 20	7898638304262
BDS5-0001-05	AR111	○ Branco	GU10	148 X 148	0 / 20	7898638304279



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para a instalação de lâmpadas Dicroica, PAR e AR. Para a aplicação de lâmpadas que destacam iluminação de objetos e paredes. Com Sistema Click para troca de lâmpada e direcionamento do fecho através do Foco Orbital. *Ideal para instalar lâmparas Dicroicas, PAR y AR. Para la aplicación de lámparas que destaquen la iluminación de objetos y paredes. Con sistema click para cambiar la lámpara y dirigir el haz a través del Orbital Focus.*



BDTR

Spot de Trilho

Proyector de Carril

MR16**PAR20**

Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



MATERIAL
aluminio
aluminio



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Para instalação em ambientes residenciais ou corporativos, para ambientes agradáveis fazendo parte da decoração.

Para instalación en ambientes residenciales ou corporativos, para ambientes agradables como parte de la decoración.



MODELO	TIPO	COR / COLOR	CONECTOR	mm		
BDTR-0001-01	MR16	● Preto	GU10	159 X 80 X 55	0 / 10	7898638303357
BDTR-0001-02	MR16	○ Branco	GU10	159 X 80 X 55	0 / 10	7898638303364
BDTR-0001-03	PAR20	● Preto	E27	226 X 118 X 68	0 / 10	7898638303371
BDTR-0001-04	PAR20	○ Branco	E27	226 X 118 X 68	0 / 10	7898638303388

BDTR

Spot de Trilho Cube

Proyector de Carril Cube

MR16

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



MATERIAL
alumínio
aluminio



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Para instalação em ambientes residenciais ou corporativos,
para ambientes agradáveis com design excepcional.

Para instalación en entornos residenciales o corporativos,
para ambientes agradables con un diseño excepcional.



MODELO

TIPO

COR / COLOR

CONECTOR



mm



BDTR-0002-01

MR16

● Preto

GU10

125 X 105 X 75

0 / 10

7898638303395

BDTR

Spot de Trilho Led

Proyector de Carril Led

7W

10W

20W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
aluminio
aluminio



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
38°

MODELO



AVULSO SOLO

SPOT DE TRILHO LED PRETO PROJECTOR DE CARRIL NEGRO

BDTR-0003-01	7W	● 2700K	80 lm/m	≥0,5	50 X 126	0 / 10	7898638304569
BDTR-0003-02	7W	● 4000K	80 lm/m	≥0,5	50 X 126	0 / 10	7898638304576
BDTR-0003-03	7W	○ 6500K	80 lm/m	≥0,5	50 X 126	0 / 10	7898638304583
BDTR-0003-07	10W	● 2700K	72 lm/m	≥0,5	50 X 136	0 / 10	7898638304620
BDTR-0003-08	10W	● 4000K	72 lm/m	≥0,5	50 X 136	0 / 10	7898638304637
BDTR-0003-09	10W	○ 6500K	72 lm/m	≥0,5	50 X 136	0 / 10	7898638304644
BDTR-0003-13	20W	● 2700K	70 lm/m	≥0,5	50 X 196	0 / 10	7898638304682
BDTR-0003-14	20W	● 4000K	70 lm/m	≥0,5	50 X 196	0 / 10	7898638304699
BDTR-0003-15	20W	○ 6500K	70 lm/m	≥0,5	50 X 196	0 / 10	7898638304705

SPOT DE TRILHO LED BRANCO PROJECTOR DE CARRIL BRANCO

BDTR-0003-04	7W	● 2700K	80 lm/m	≥0,5	50 X 126	0 / 10	7898638304590
BDTR-0003-05	7W	● 4000K	80 lm/m	≥0,5	50 X 126	0 / 10	7898638304606
BDTR-0003-06	7W	○ 6500K	80 lm/m	≥0,5	50 X 126	0 / 10	7898638304613
BDTR-0003-10	10W	● 2700K	72 lm/m	≥0,5	50 X 136	0 / 10	7898638304651
BDTR-0003-11	10W	● 4000K	72 lm/m	≥0,5	50 X 136	0 / 10	7898638304668
BDTR-0003-12	10W	○ 6500K	72 lm/m	≥0,5	50 X 136	0 / 10	7898638304675
BDTR-0003-16	20W	● 2700K	70 lm/m	≥0,5	50 X 196	0 / 10	7898638304712
BDTR-0003-17	20W	● 4000K	70 lm/m	≥0,5	50 X 196	0 / 10	7898638304729
BDTR-0003-18	20W	○ 6500K	70 lm/m	≥0,5	50 X 196	0 / 10	7898638304736

KIT c/ 3 SPOTS + TRILHO 98cm KIT PROJECTOR + CARRIL

SPOTS DE TRILHO LED PRETO PROJECTOR DE CARRIL NEGRO

BDTR-0003-19	3x7W	● 2700K	80 lm/m	≥0,5	50 X 126	0 / 6	7898638304743
--------------	------	---------	---------	------	----------	-------	---------------

SPOTS DE TRILHO LED BRANCO PROJECTOR DE CARRIL BRANCO

BDTR-0003-20	3x7W	● 2700K	80 lm/m	≥0,5	50 X 126	0 / 6	7898638304750
--------------	------	---------	---------	------	----------	-------	---------------

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Para instalação em ambientes residenciais ou corporativos, para ambientes agradáveis com design excepcional.

Para instalación en entornos residenciales o corporativos, para ambientes agradables con un diseño excepcional.



BDTR

Linear Trilho Led

Lineal Carril Led

10W

20W



DIFUSA

DOT

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
aluminio e plástico
aluminum and plastic



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
116°

MODELO



DIFUSA

BDTR-0004-01	10W	● 2700K	700 lm	≥0,5	204 X 33 X 55	0 / 10	7898638304798
BDTR-0004-02	20W	● 2700K	1400 lm	≥0,5	337 X 33 X 55	0 / 10	7898638304804

DOT

BDTR-0004-03	10W	● 2700K	600 lm	≥0,5	204 X 33 X 55	0 / 10	7898638304811
BDTR-0004-04	20W	● 2700K	1200 lm	≥0,5	337 X 33 X 55	0 / 10	7898638304828



204 X 33 X 55
10W



337 X 33 X 55
20W

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para iluminação de ambientes que exigem maior iluminação. Para instalação em trilho eletrificado. Trilho não incluso.

Ideal para iluminar ambientes que requieran mayor iluminación. Para instalación en carril electrificado. Carril no incluido.



BDS4

Spot Inox Piso

Spot Inoxidable Piso

3W

6W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
inox e policarbonato
acero inoxidable y policarbonato



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
20°

MODELO



3W

BDS4-0001-01 | 3W | ● 3000K | 210 lm | $\geq 0,5$ | Ø 75 X 89,5 | 0 / 10 | 7898638303760

6W

BDS4-0001-02 | 6W | ● 3000K | 510 lm | $\geq 0,5$ | Ø 89 X 99,5 | 0 / 10 | 7898638303777



PROTEÇÃO IP65
PROTECCIÓN IP65



PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

O Spot Inox Piso Black+Decker permite a utilização em ambientes externos, por conta do seu Índice de Proteção IP65. O produto possui excelente segurança mesmo durante a imersão temporária na água e máxima resistência a impactos.

El Spot Inox Floor Black+Decker permite su uso en ambientes exteriores, debido a su Índice de Protección IP65. El producto tiene una excelente seguridad incluso durante la inmersión temporal en agua y máxima resistencia al impacto.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR

BDHB

High-Bay

High-Bay

150W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
plástico e alumínio
plastic and aluminum



VIDA ÚTIL
50.000 horas




ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
90°

MODELO



BDHB-0150-01 | 150W | ○ 6500K | 13500 lm | $\geq 0,90$ | Ø 300 X 115 | 0 / 1 | 7898638301988

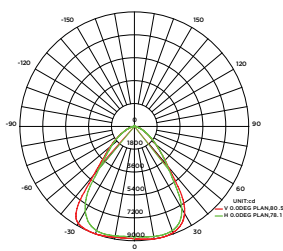

150W



PROTEÇÃO IP66
PROTECCION IP66

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para galpões, armazéns, ou espaços com pé direito alto.

Ideal para galpones, depósitos.



PRONTO
PARA
INSTALAR
LISTO PARA
INSTALAR

Luminária Decorativa

Luminaria Decorativa



seção
sección



ria rativa ativa



BDDL

Luminária de Mesa

Veladores

6W

Touch

Cabo USB Cable USB



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSION
110 - 240V



CABO DE ALIMENTAÇÃO
CABLE DE ENERGÍA USB



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



3 NÍVEIS DE INTENSIDADE
3 niveles de intensidad



IRC
≥80



MATERIAL
abs



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°



LUZ NOTURNA
Luz de noche



BATERIA INTERNA BATERÍA INTERNA
Bateria recarregável com
2 horas de autonomia
*Bateria recargable con
2 horas de autonomía*

2 ANOS
GARANTIA
2 años de garantía

VEJA O VÍDEO
DESTE PRODUTO
MIRA ESTE VIDEO DEL
PRODUCTO



NÃO ACOMPANHA
CARREGADOR DE
TOMADAS
CARGADOR NO
INCLUIDO



catálogo / catálogo

MODELO



COR



BDDL-0001-01

6W

○ 6500K

300 lm

≥0,4

98 X 420

○

0 / 6

7898638302367

BDDL-0001-02

6W

○ 6500K

300 lm

≥0,4

98 X 420

●

0 / 6

7898638302374

BDDL

Luminária de Mesa Eco

Veladores Eco

2W

Touch

Cabo USB Cable USB



12 MESES
GARANTIA
24 meses
ou garantia



NÃO ACOMPANHA
CARREGADOR DE
TOMADAS
CARGADOR NO
INCLUIDO



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
DC5V / 1A



CABO DE ALIMENTAÇÃO
CABLE DE ENERGÍA USB



BATERIA BATERÍA
4 Pilhas AAA (NÃO INCLUSAS)
4 pilas AAA (no incluidas)



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



3 NÍVEIS DE INTENSIDADE
3 niveles de intensidad



IRC
≥80



MATERIAL
abs



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°



LUZ NOTURNA AMARELA
Luz de noche amarilla



MODELO



COR



BDDL-0002-01

2W

○ 6500K

140 lm

≥0,4

105 X 95 X 30

○

0 / 10

7898638302893

BDDL-0002-02

2W

○ 6500K

140 lm

≥0,4

105 X 95 X 30

●

0 / 10

7898638302909

LUMINÁRIA DECORATIVA / LUMINARIA DECORATIVA

Iluminação Externa

Iluminación Externa



seção
sección



çãõ na no



BDR1

Refletor Eco

Reflector Eco

10W

20W

30W

50W

100W

150W

200W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
aluminio e vidro
aluminio y vidrio



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°

MODELO



10W

BDR1-0800-02	10W	○ 6500K	800 lm	≥0,5	97 X 91.3 X 30.5	0 / 20	7898638302251
BDR1-0800-03	10W	● 3000K	800 lm	≥0,5	97 X 91.3 X 30.5	0 / 20	7898638303111

20W

BDR1-1600-02	20W	○ 6500K	1600 lm	≥0,5	103 X 99 X 31	0 / 20	7898638302268
BDR1-1600-03	20W	● 3000K	1600 lm	≥0,5	103 X 99 X 31	0 / 20	7898638303128

30W

BDR1-2400-02	30W	○ 6500K	2400 lm	≥0,5	103 X 99 X 31	0 / 20	7898638302275
BDR1-2400-03	30W	● 3000K	2400 lm	≥0,5	103 X 99 X 31	0 / 20	7898638303135

50W

BDR1-4000-02	50W	○ 6500K	4000 lm	≥0,5	150 X 145 X 31	0 / 10	7898638302282
BDR1-4000-03	50W	● 3000K	4000 lm	≥0,5	150 X 145 X 31	0 / 10	7898638303142

100W

BDR1-0100-01	100W	○ 6500K	8000 lm	≥0,5	185 X 176 X 37	0 / 10	7898638302299
BDR1-0100-02	100W	● 3000K	8000 lm	≥0,5	185 X 176 X 37	0 / 10	7898638303159

150W

BDR1-0150-01	150W	○ 6500K	12000 lm	≥0,5	235 X 220 X 40	0 / 4	7898638302305
--------------	------	---------	----------	------	----------------	-------	---------------

200W


BDR1-0200-01	200W	○ 6500K	16000 lm	≥0,5	280 X 253 X 41	0 / 4	7898638302312
--------------	------	---------	----------	------	----------------	-------	---------------



PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES



PROTEÇÃO IP65
PROTECCIÓN IP65

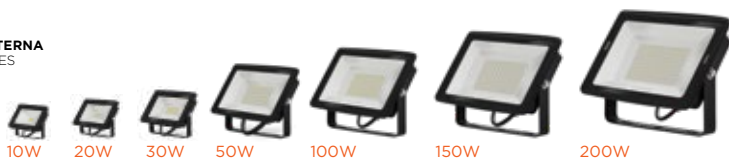

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para áreas externas como jardins, garagens e edifícios.

Ideal para áreas externas como jardines, garajes y edificios.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDR1

Refletor Eco Garden

Reflector Eco Garden

10W

20W

30W

50W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
 ≥ 70



MATERIAL
aluminio e vidro
aluminio y vidrio



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
120°

MODELO



10W

BDR1-0800-04 | 10W | ● VERDE | 700 lm | $\geq 0,5$ | 75 X 81 X 21,5 | 0 / 20 | 7898638304521

20W

BDR1-1600-04 | 20W | ● VERDE | 1400 lm | $\geq 0,5$ | 75 X 81 X 21,5 | 0 / 20 | 7898638304538

30W

BDR1-2400-04 | 30W | ● VERDE | 2100 lm | $\geq 0,9$ | 103 X 99 X 31 | 0 / 20 | 7898638304545



PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES



PROTEÇÃO IP65
PROTECCION IP65



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para áreas externas como jardins, garagens e edifícios.

Ideal para áreas externas como jardines, garajes y edificios.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDES

Espeto de Jardim Eco

Estaca Jardín Eco

5W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico
plastico



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
36°

MODELO



BDES-0300-01	5W	● 3000K	400 lm	≥0,5	50 X 80 X 160	0 / 10	7898638302916
BDES-0300-02	5W	○ 6500K	400 lm	≥0,5	50 X 80 X 160	0 / 10	7898638302923
BDES-0300-03	5W	● VERDE	400 lm	≥0,5	50 X 80 X 160	0 / 10	7898638302930



LUZ AMARELA



LUZ BRANCA



LUZ VERDE



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em jardins ou áreas externas.
Ideal para aplicación en jardines o zonas exteriores.



BDBL

Balizador

Baliza

12W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
policarbonato



VIDA ÚTIL
10.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
105°

MODELO



BDBL-0001-01

12W

● 3000K

1200 lm

≥0,5

Ø 160 X 738

0 / 10

7898638303784



PROTEÇÃO IP65
PROTECCIÓN IP65



PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em jardins e áreas externas.
Ideal para su aplicación en jardines y zonas exteriores.




PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR

BDBL

Balizador de Parede

Baliza de Pared

2W

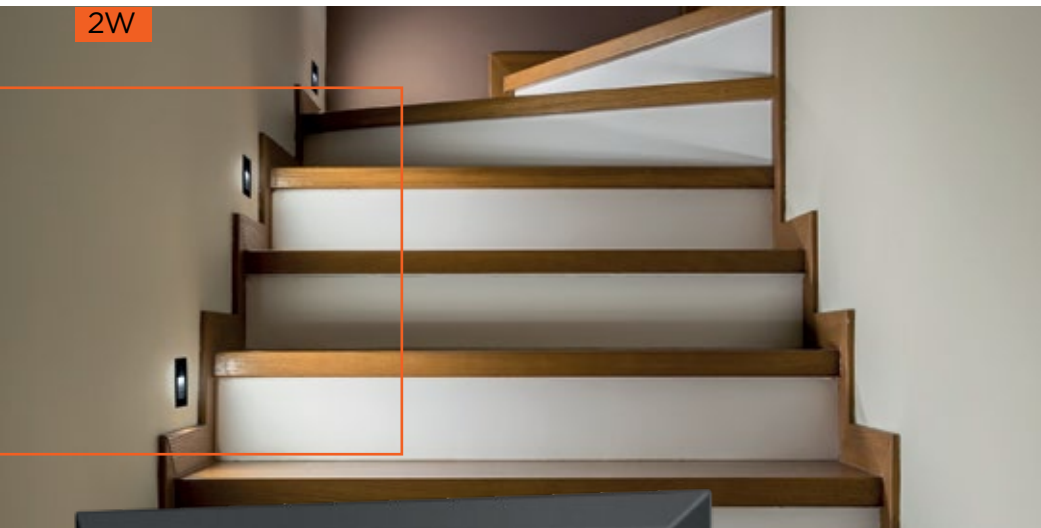

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
policarbonato



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
115°

MODELO



BRANCO BLANCO

BDBL-0002-01 | 2W | ● 3000K | 48 lm | $\geq 0,5$ | 115 X 75 X 23 | 0 / 10 | 7898638304835

PRETO NEGRO

BDBL-0002-02 | 2W | ● 3000K | 48 lm | $\geq 0,5$ | 115 X 75 X 23 | 0 / 10 | 7898638304842

 **PROTEÇÃO IP65**
PROTECCION IP65

 **PARA USO EM ÁREA EXTERNA**
PARA USO EN EXTERIORES

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em corredores, escadas ou locais de passagem em área interna ou externa.

Ideal para su aplicación en pasillos, escaleras o zonas de paso de interior o exterior.

12
MESES
GARANZIA
12 meses
GARANTIA


**PRONTO
PARA
INSTALAR**
LISTO PARA
INSTALAR



BDPF


Plafon Tartaruga Eco

Plafón Tortuga Eco

12W

15W

18W

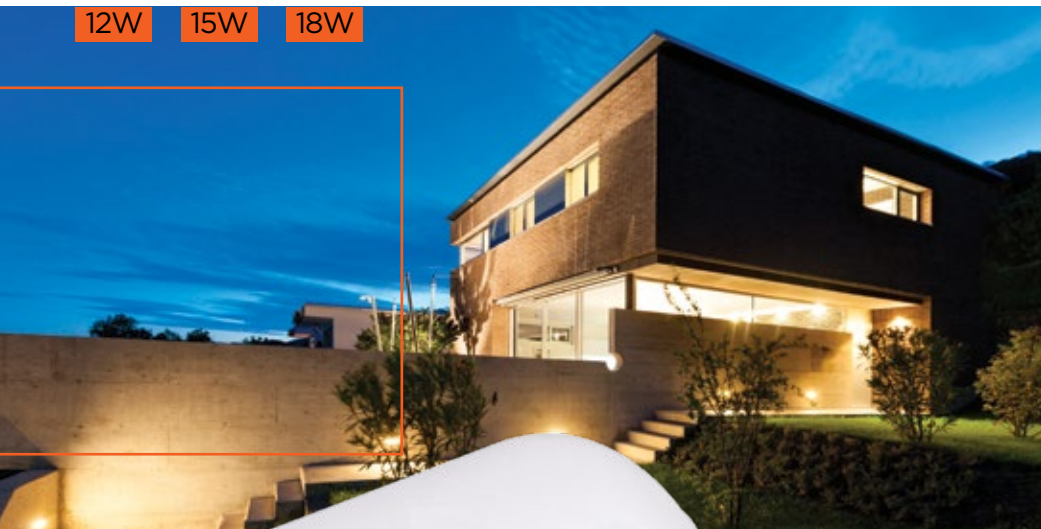

Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
policarbonato



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
120°

MODELO



RETANGULAR RECTANGULAR

BDPF-0900-01	12W	● 3000K	960 lm	≥0,5	174 X 73 X 50	0 / 20	7898638302640
BDPF-0900-02	12W	○ 6500K	960 lm	≥0,5	174 X 73 X 50	0 / 20	7898638302657
BDPF-1400-01	18W	● 3000K	1440 lm	≥0,5	210 X 101 X 58	0 / 20	7898638303418
BDPF-1400-02	18W	○ 6500K	1440 lm	≥0,5	210 X 101 X 58	0 / 20	7898638303425

REDONDO

BDPF-1200-01	15W	● 3000K	1200 lm	≥0,5	∅ 138 X 51	0 / 20	7898638303432
BDPF-1200-02	15W	○ 6500K	1200 lm	≥0,5	∅ 138 X 51	0 / 20	7898638303449



138 X 51
15W

174 X 73 X 50
12W

210 X 101 X 58
18W

PROTEÇÃO IP65
PROTECCIÓN IP65

PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para áreas externas
ou jardins de inverno.

*Ideal para áreas externas
o jardines de invierno.*

12
MESES
GARANTIA
12 meses
(24 meses)

**PRONTO
PARA
INSTALAR**
LISTO PARA
INSTALAR




BDPF

Arandela

Candelabro de Pared

4W

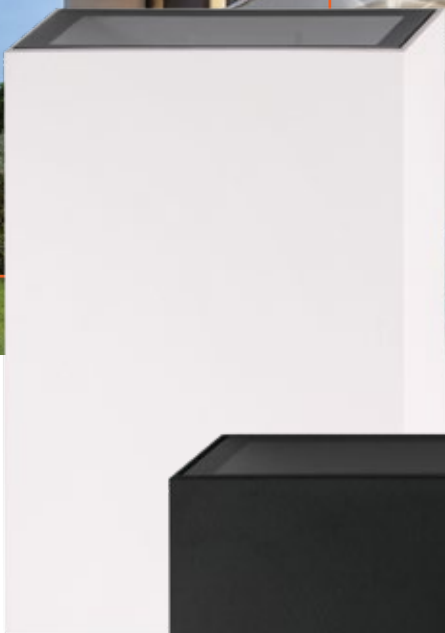

Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80














MATERIAL
plástico
plastico



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
75°

MODELO			COR					
BDPF-0150-01	4W	 3000K		140 lm	≥0,5	123 X 83 X 30	0 / 10	7898638303340
BDPF-0150-02	4W	 3000K		140 lm	≥0,5	123 X 83 X 30	0 / 10	7898638303401

 **PROTEÇÃO IP65**
PROTECCION IP65

 **PARA USO EM ÁREA EXTERNA**
PARA USO EN EXTERIORES

APLICAÇÃO

APLICACION

Ideal para instalação em ambientes que requeiram sensação de relaxamento e de conforto, como quartos, salas de TV, salas de jantar e ambientes externos.

Ideal para instalar en ambientes que requieran una sensación de relax y confort, como dormitorios, salas de TV, comedores y ambientes exteriores.




12
MESES
GARANTIA
12 meses
GARANTIA


PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR






BULBO MINI DICROICA

BDA6

MODELO			
LINHA LÍNEA 0450 // 30W			
BDA6-0450-01	4,7W	● 3000K	10 / 60
BDA6-0450-02	4,7W	○ 6500K	10 / 60
LINHA LÍNEA 0600 // 40W			
BDA6-0600-01	7W	● 3000K	10 / 60
BDA6-0600-02	7W	○ 6500K	10 / 60
LINHA LÍNEA 0800 // 60W			
BDA6-0800-01	9W	● 3000K	10 / 60
BDA6-0800-02	9W	○ 6500K	10 / 60
LINHA LÍNEA 1000 // 75W			
BDA6-1000-01	11W	● 3000K	10 / 60
BDA6-1000-02	11W	○ 6500K	10 / 60
LINHA LÍNEA 1300 // 90W			
BDA6-1300-01	15W	● 3000K	10 / 60
BDA6-1350-02	15W	○ 6500K	10 / 60
LINHA LÍNEA 1500 // 100W			
BDA6-1500-01	17W	● 3000K	10 / 60
BDA6-1500-02	17W	○ 6500K	10 / 60
LINHA LÍNEA 1900 // 120W			
BDA6-1900-01	20W	● 3000K	10 / 40
BDA6-1900-02	20W	○ 6500K	10 / 40

DICRÓICA & MINI DICRÓICA DICRÓICA & MINI DICRÓICA

BDD1

MODELO			
DICRÓICA MR16 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE			
BDD1-0250-04	3,5W	● 2700K	0 / 10
BDD1-0250-02	3,5W	○ 6500K	0 / 10
BDD1-0350-04	4,5W	● 2700K	0 / 10
BDD1-0350-03	4,5W	● 4000K	0 / 10
BDD1-0350-02	4,5W	○ 6500K	0 / 10
BDD1-0525-04	6,5W	● 2700K	0 / 10
BDD1-0525-02	6,5W	○ 6500K	0 / 10
DICRÓICA MR16 // DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE			
BDD1-0525-05	7W	● 2700K	0 / 10
MINI DICRÓICA MR11 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE			
BDD1-0200-01	3,5W	● 2700K	0 / 10
BDD1-0200-04	3,5W	● 4000K	0 / 10
BDD1-0200-02	3,5W	○ 6500K	0 / 10
MINI DICRÓICA MR11 // DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE			
BDD1-0200-03	3,5W	● 2700K	0 / 10




AR

BDAR

MODELO			
AR70 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE			
BDAR-0300-01	4,8W	● 2700K	0 / 10
AR70 // DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE			
BDAR-0300-03	4,8W	● 2700K	0 / 10
AR111 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE			
BDAR-0700-01	12W	● 2700K	0 / 10
AR111 // DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE			
BDAR-0700-03	12W	● 2700K	0 / 10




PAR

BDPP

MODELO			
PAR20 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE			
BDPP-0450-01	4,8W	● 2700K	0 / 10
BDPP-0450-03	4,8W	● 4000K	0 / 10
BDPP-0450-02	4,8W	○ 6500K	0 / 10
BDPP-0525-03	6,5W	● 2700K	0 / 10
BDPP-0525-05	6,5W	● 4000K	0 / 10
BDPP-0525-02	6,5W	○ 6500K	0 / 10
PAR20 // DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE			
BDPP-0525-04	7W	● 2700K	0 / 10
PAR30 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE			
BDPP-1000-01	9,8W	● 2700K	0 / 6
BDPP-0700-04	9,8W	● 4000K	0 / 6
BDPP-0700-02	9,8W	○ 6500K	0 / 6
PAR38 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE			
BDPP-1000-01	14W	● 2700K	0 / 6
BDPP-1000-04	14W	● 4000K	0 / 6
BDPP-1000-02	14W	○ 6500K	0 / 6




FILAMENTO

BDF

MODELO			
LINHA VIDRO ÂMBAR LÍNEA VIDRO ÂMBAR			
BDF1-0250-01	3W A60	● 2200K	0 / 10
BDF1-0250-02	3W ST64	● 2200K	0 / 10
BDF1-0250-03	3W G125	● 2200K	0 / 10
LINHA VIDRO BLACK LÍNEA VIDRO BLACK			
BDF1-0150-01	3W A60	● 2200K	0 / 10
BDF1-0150-02	3W ST64	● 2200K	0 / 10
BDF3-0150-01	3W G125	● 2200K	0 / 10

TUBULAR




BDT

MODELO			
T5			
BDT5-1000-03	9W	● 3000K	0 / 25
BDT5-1000-02	9W	● 4000K	0 / 25
BDT5-1000-01	9W	○ 6500K	0 / 25
BDT5-2000-03	18W	● 3000K	0 / 25
BDT5-2000-02	18W	● 4000K	0 / 25
BDT5-1000-01	18W	○ 6500K	0 / 25
T8			
BDT8-0900-09	10W	● 3000K	0 / 10
BDT8-0900-02	10W	● 4000K	0 / 10
BDT8-0900-01	10W	○ 6500K	0 / 10
BDT8-1850-09	20W	● 3000K	0 / 10
BDT8-1850-02	20W	● 4000K	0 / 10
BDT8-1850-01	20W	○ 6500K	0 / 10
HO 2,40M			
BDT8-4000-01	40W	○ 6500K	0 / 10

ALTA POTÊNCIA

ALTA POTENCIA



BDAP

MODELO			
T70 // 120W E27			
BDAP-1900-01	16W	○ 6500K	0 / 12
T80 // 160W E27			
BDAP-2700-01	25W	○ 6500K	0 / 6
T100 // 210W E27			
BDAP-3600-01	35W	○ 6500K	0 / 6
T120 // 270W E27			
BDAP-4500-01	45W	○ 6500K	0 / 6
T120 // 320W E27			
BDAP-5200-01	65W	○ 6500K	0 / 10
T140 // 380W E27			
BDAP-6400-01	80W	○ 6500K	0 / 10
T150 // 470W E40			
BDAP-8000-01	100W	○ 6500K	0 / 6

ALTA POTÊNCIA ECO

ALTA POTENCIA ECO


BDAP

MODELO			
T70 // 100W E27			
BDAP-1600-01	20W	○ 6500K	0 / 12
T80 // 150W E27			
BDAP-2400-01	30W	○ 6500K	0 / 6
T100 // 190W E27			
BDAP-3200-01	40W	○ 6500K	0 / 6
T120 // 230W E27			
BDAP-4000-01	50W	○ 6500K	0 / 6

BIPINO & PALITO

BIPINO & BOMBILLA




BDBP

MODELO			
BIPINO TRANSPARENTE			
BDBP-0200-01	2W	● 2400K	0 / 10
BDBP-0350-01	3,5W	● 2400K	0 / 10
BIPINO FOSCA MATE			
BDBP-0200-02	2W	● 2400K	0 / 10
PALITO BOMBILLA			
BDBP-0500-01	6W	● 2700K	0 / 10
BDBP-0800-01	10W	● 2700K	0 / 10

FITA DE LED PLUG & PLAY 10W/m 127/220V

TIRA LED PLUG & PLAY 10W/m 127/220V




BDFL

MODELO			
5m - KITS FITA DE LED 120 LEDS 5050 KITS TIRA LED			
BDFL-0001-13	10W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0001-14	10W/m	○ 6000K	0 / 10
BDFL-0001-15	10W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0001-16	10W/m	○ 6000K	0 / 10

FITA DE LED PLUG & PLAY 5W/m 127/220V

TIRA LED PLUG & PLAY 5W/m 127/220V

BDFL

MODELO			
2m - KITS FITA DE LED 60 LEDS 2835 KITS TIRA LED			
BDFL-0001-01	5W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0001-02	5W/m	○ 6000K	0 / 10
BDFL-0001-03	5W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0001-04	5W/m	○ 6000K	0 / 10
5m - KITS FITA DE LED 60 LEDS 2835 KITS TIRA LED			
BDFL-0001-05	5W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0001-06	5W/m	○ 6000K	0 / 10
BDFL-0001-07	5W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0001-08	5W/m	○ 6000K	0 / 10
10m - KITS FITA DE LED 60 LEDS 2835 KITS TIRA LED			
BDFL-0001-09	5W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0001-10	5W/m	○ 6000K	0 / 10
BDFL-0001-11	5W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0001-12	5W/m	○ 6000K	0 / 10
ACESSÓRIOS FITA DE LED ACCESÓRIOS DE TIRA LED			
BDFL-0001-99	-	-	0 / 10

FITA DE LED 12V 5W/m

TIRA LED 12V 5W/m




BDFL

MODELO			
2,5m - KITS FITA DE LED 60 LEDS 2835 KITS TIRA LED			
BDFL-0002-01	5W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0002-02	5W/m	○ 6000K	0 / 10
5m - KITS FITA DE LED 60 LEDS 2835 KITS TIRA LED			
BDFL-0002-03	5W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0002-04	5W/m	○ 6000K	0 / 10
5m - FITA DE LED 60 LEDS 2835 TIRA LED			
BDFL-0002-05	5W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0002-06	5W/m	○ 6000K	0 / 10

FITA DE LED 12V 15W/m

TIRA LED 12V 15W/m

BDFL

MODELO			
5m - FITA DE LED 240 LEDS 2835 TIRA LED			
BDFL-0002-07	15W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0002-08	15W/m	○ 6000K	0 / 10

FITA DE LED COB 24V 8W/m

TIRA LED COB 24V 8W/m

BDFL

MODELO			
5m - FITA DE LED 280 LEDS 2835 TIRA LED			
BDFL-0002-09	8W/m	● 2700K	0 / 10

DRIVERS FITA DE LED

CONTROLADORES DE TIRA LED

BDFL

MODELO



DRIVERS FITA DE LED SLIM CONTROLADORES DE TIRA LED SLIM

BDFL-0002-90	40W	12V	0 / 20
BDFL-0002-91	60W	12V	0 / 20
BDFL-0002-94	60W	24V	0 / 20

DRIVERS FITA DE LED CONTROLADORES DE TIRA LED

BDFL-0002-93	100W	12V	0 / 10
BDFL-0002-92	120W	12V	0 / 10

LUMINÁRIA LINEAR SLIM

LUMINARIA LINEAL SLIM

BDLL

MODELO



BDLL-1000-01	18W	6500K	0 / 10
BDLL-2000-01	36W	6500K	0 / 10

LUMINÁRIA LINEAR PRO IP65

LUMINARIA LINEAL PRO IP65

BDLL

MODELO



BDLL-1600-01	18W	6500K	0 / 10
BDLL-3200-01	36W	6500K	0 / 10

PAINEL SLIM EMBUTIR

PANEL SLIM EMPOTRAR

BDPD

MODELO



QUADRADO EMBUTIR CUADRADO EMPOTRAR

BDPD-0300-01	6W	6500K	0 / 20
BDPD-0800-08	12W	3000K	0 / 10
BDPD-0800-10	12W	4000K	0 / 10
BDPD-0800-03	12W	6500K	0 / 10
BDPD-1200-06	18W	3000K	0 / 10
BDPD-1200-10	18W	4000K	0 / 10
BDPD-1200-01	18W	6500K	0 / 10
BDPD-1500-06	24W	3000K	0 / 10
BDPD-1500-10	24W	4000K	0 / 10
BDPD-1500-01	24W	6500K	0 / 10

REDONDO EMBUTIR REDONDO EMPOTRAR

BDPD-0300-02	6W	6500K	0 / 20
BDPD-0800-07	12W	3000K	0 / 10
BDPD-0800-09	12W	4000K	0 / 10
BDPD-0800-04	12W	6500K	0 / 10
BDPD-1200-05	18W	3000K	0 / 10
BDPD-1200-09	18W	4000K	0 / 10
BDPD-1200-02	18W	6500K	0 / 10
BDPD-1500-05	24W	3000K	0 / 10
BDPD-1500-09	24W	4000K	0 / 10
BDPD-1500-02	24W	6500K	0 / 10

PAINEL SLIM SOBREPOR

PANEL SLIM SOBREPONER

BDPD

MODELO



QUADRADO SOBREPOR CUADRADO SOBREPONER

BDPD-0800-05	12W	6500K	0 / 10
BDPD-1200-08	18W	3000K	0 / 10
BDPD-1200-03	18W	6500K	0 / 10
BDPD-1500-08	24W	3000K	0 / 10
BDPD-1500-03	24W	6500K	0 / 10

REDONDO SOBREPOR REDONDO SOBREPONER

BDPD-0800-06	12W	6500K	0 / 10
BDPD-1200-07	18W	3000K	0 / 10
BDPD-1200-04	18W	6500K	0 / 10
BDPD-1500-07	24W	3000K	0 / 10
BDPD-1500-04	24W	6500K	0 / 10

PAINEL BORDA INFINITA

PANEL BORDE INFINITO

BDPD

MODELO



QUADRADO CUADRADO

BDPD-1700-07	17W	3000K	0 / 10
BDPD-1700-08	17W	6500K	0 / 10
BDPD-2400-03	24W	3000K	0 / 10
BDPD-2400-04	24W	6500K	0 / 10
BDPD-3200-05	32W	3000K	0 / 10
BDPD-3200-06	32W	6500K	0 / 10

REDONDO

BDPD-1700-05	17W	3000K	0 / 10
BDPD-1700-06	17W	6500K	0 / 10
BDPD-2400-01	24W	3000K	0 / 10
BDPD-2400-02	24W	6500K	0 / 10
BDPD-3200-03	32W	3000K	0 / 10
BDPD-3200-04	32W	6500K	0 / 10

PAINEL MODULAR

PANEL MODULAR

BDPD

MODELO



400 X 400 mm

BDPD-3000-01	36W	6500K	0 / 10
BDPD-3000-02	36W	6500K	0 / 10

620 X 620 mm

BDPD-3200-02	40W	4000K	0 / 5
BDPD-3200-01	40W	6500K	0 / 5
BDPD-3200-07	40W	6500K	0 / 5

150 X 1220 mm

BDPD-3200-11	36W	4000K	0 / 5
BDPD-3200-10	36W	6500K	0 / 5

320 X 1220 mm

BDPD-3200-08	40W	6500K	0 / 5
BDPD-3200-09	40W	6500K	0 / 5

SPOT ECO

BDS2

MODELO			
QUADRADO CUADRADO			
BDS2-0250-03	3W	● 3000K	0 / 50
BDS2-0250-06	3W	● 4000K	0 / 50
BDS2-0250-04	3W	○ 6500K	0 / 50
BDS2-0350-03	5W	● 3000K	0 / 50
BDS2-0350-06	5W	● 4000K	0 / 50
BDS2-0350-04	5W	○ 6500K	0 / 50
REDONDO			
BDS2-0250-01	3W	● 3000K	0 / 50
BDS2-0250-05	3W	● 4000K	0 / 50
BDS2-0250-02	3W	○ 6500K	0 / 50
BDS2-0350-01	5W	● 3000K	0 / 50
BDS2-0350-05	5W	● 4000K	0 / 50
BDS2-0350-02	5W	○ 6500K	0 / 50

SPOT

BDS1

MODELO			
QUADRADO CUADRADO			
BDS1-0500-03	7W	● 3000K	0 / 50
BDS1-0500-06	7W	● 4000K	0 / 50
BDS1-0500-04	7W	○ 6500K	0 / 50
BDS1-0800-03	10W	● 3000K	0 / 20
BDS1-0800-06	10W	● 4000K	0 / 20
BDS1-0800-04	10W	○ 6500K	0 / 20
REDONDO			
BDS1-0500-01	7W	● 3000K	0 / 50
BDS1-0500-05	7W	● 4000K	0 / 50
BDS1-0500-02	7W	○ 6500K	0 / 50
BDS1-0800-01	10W	● 3000K	0 / 20
BDS1-0800-05	10W	● 4000K	0 / 20
BDS1-0800-02	10W	○ 6500K	0 / 20

SPOT BLACK

BDS1

MODELO			
5W			
BDS1-0350-01	5W	● 3000K	0 / 20
BDS1-0350-02	5W	○ 6500K	0 / 20
2 x 5W			
BDS1-0700-01	2 X 5W	● 3000K	0 / 20
BDS1-0700-02	2 X 5W	○ 6500K	0 / 20
3 x 5W			
BDS1-1050-01	3 X 5W	● 3000K	0 / 20
BDS1-1050-02	3 X 5W	○ 6500K	0 / 20

SPOT DECOR REDONDO

BDS3

MODELO			
REDONDO			
BDS3-0001-01	MR11 / GUI0	○ Bco.	0 / 20
BDS3-0001-02	MR11 / GUI0	● Pto.	0 / 20
BDS3-0001-03	MR11 / GUI0	● Bco. c/ Pto.	0 / 20
BDS3-0002-01	MR16 / GUI0	○ Bco.	0 / 20
BDS3-0002-02	MR16 / GUI0	● Pto.	0 / 20
BDS3-0002-03	MR16 / GUI0	● Bco. c/ Pto.	0 / 20
BDS3-0003-01	AR70 / GUI0	○ Bco.	0 / 20
BDS3-0003-02	AR70 / GUI0	● Pto.	0 / 20
BDS3-0003-03	AR70 / GUI0	● Bco. c/ Pto.	0 / 20
BDS3-0004-01	PAR20 / E27	○ Bco.	0 / 20
BDS3-0004-02	PAR20 / E27	● Pto.	0 / 20
BDS3-0004-03	PAR20 / E27	● Bco. c/ Pto.	0 / 20
BDS3-0005-01	AR111 / GUI0	○ Bco.	0 / 20
BDS3-0005-02	AR111 / GUI0	● Pto.	0 / 20
BDS3-0005-03	AR111 / GUI0	● Bco. c/ Pto.	0 / 20

SPOT DECOR CUADRADO

BDS3

MODELO			
QUADRADO CUADRADO			
BDS3-0006-01	MR11 / GUI0	○ Bco.	0 / 20
BDS3-0006-02	MR11 / GUI0	● Pto.	0 / 20
BDS3-0006-03	MR11 / GUI0	● Bco. c/ Pto.	0 / 20
BDS3-0007-01	MR16 / GUI0	○ Bco.	0 / 20
BDS3-0007-02	MR16 / GUI0	● Pto.	0 / 20
BDS3-0007-03	MR16 / GUI0	● Bco. c/ Pto.	0 / 20
BDS3-0008-01	AR70 / GUI0	○ Bco.	0 / 20
BDS3-0008-02	AR70 / GUI0	● Pto.	0 / 20
BDS3-0008-03	AR70 / GUI0	● Bco. c/ Pto.	0 / 20
BDS3-0009-01	PAR20 / E27	○ Bco.	0 / 20
BDS3-0009-02	PAR20 / E27	● Pto.	0 / 20
BDS3-0009-03	PAR20 / E27	● Bco. c/ Pto.	0 / 20
BDS3-0010-01	AR111 / GUI0	○ Bco.	0 / 20
BDS3-0010-02	AR111 / GUI0	● Pto.	0 / 20
BDS3-0010-03	AR111 / GUI0	● Bco. c/ Pto.	0 / 20

CONECTORES SPOT DECOR

BDS3-0099-01	MR11	-	0 / 50
BDS3-0099-02	MR16	-	0 / 50
BDS3-0099-03	AR70 / PAR20	-	0 / 50
BDS3-0099-04	PAR30 / AR111	-	0 / 50

SPOT DECOR NO FRAME

BDS5

MODELO			
QUADRADO CUADRADO			
BDS5-0001-01	MR11 / GUI0	○ Bco.	0 / 20
BDS5-0001-02	MR16 / GUI0	○ Bco.	0 / 20
BDS5-0001-03	AR70 / GUI0	○ Bco.	0 / 20
BDS5-0001-04	PAR20 / GUI0	○ Bco.	0 / 20
BDS5-0001-05	AR111 / GUI0	○ Bco.	0 / 20

SPOT DE TRILHO

PROYECTOR DE CARRIL

BDTR

MODELO			
BDTR-0001-01	MR16 / GU10	● Pto.	0 / 10
BDTR-0001-02	MR16 / GU10	○ Bco.	0 / 10
BDTR-0001-03	PAR20 / E27	● Pto.	0 / 10
BDTR-0001-04	PAR20 / E27	○ Bco.	0 / 10

SPOT DE TRILHO CUBE

PROYECTOR DE CARRIL CUBE




BDTR

MODELO			
BDTR-0002-01	MR16 / GU10	● Pto.	0 / 10

SPOT DE TRILHO LED

PROYECTOR DE CARRIL LED




BDTR

MODELO			
AVULSO // PRETO SOLO // NEGRO			
BDTR-0003-01	7W	● 2700K	0 / 10
BDTR-0003-02	7W	● 4000K	0 / 10
BDTR-0003-03	7W	○ 6500K	0 / 10
BDTR-0003-07	10W	● 2700K	0 / 10
BDTR-0003-08	10W	● 4000K	0 / 10
BDTR-0003-09	10W	○ 6500K	0 / 10
BDTR-0003-13	20W	● 2700K	0 / 10
BDTR-0003-14	20W	● 4000K	0 / 10
BDTR-0003-15	20W	○ 6500K	0 / 10
AVULSO // BRANCO SOLO // BLANCO			
BDTR-0003-04	7W	● 2700K	0 / 10
BDTR-0003-05	7W	● 4000K	0 / 10
BDTR-0003-06	7W	○ 6500K	0 / 10
BDTR-0003-10	10W	● 2700K	0 / 10
BDTR-0003-11	10W	● 4000K	0 / 10
BDTR-0003-12	10W	○ 6500K	0 / 10
BDTR-0003-16	20W	● 2700K	0 / 10
BDTR-0003-17	20W	● 4000K	0 / 10
BDTR-0003-18	20W	○ 6500K	0 / 10
KIT SPOTS+TRILHO // PRETO KIT SPOTS+CARRIL // NEGRO			
BDTR-0003-19	3x7W	● 2700K	0 / 6
KIT SPOTS+TRILHO // BRANCO KIT SPOTS+CARRIL // BLANCO			
BDTR-0003-20	3x7W	● 2700K	0 / 6

LINEAR TRILHO LED

LINEAL CARRIL LED




BDTR

MODELO			
DIFUSA			
BDTR-0004-01	10W	● 2700K	0 / 10
BDTR-0004-02	20W	● 2700K	0 / 10
DOT			
BDTR-0004-03	10W	● 2700K	0 / 10
BDTR-0004-04	20W	● 2700K	0 / 10

SPOT INOX PISO

SPOT INOXIDABLE PISO

BDS4

MODELO			
3W			
BDS4-0001-01	3W	● 3000K	0 / 10
6W			
BDS4-0001-02	6W	● 3000K	0 / 10

HIGH BAY



BDHB

MODELO			
BDHB-0150-01	150W	○ 6500K	0 / 1

LUMINÁRIA DE MESA

VELADORES




BDLD

MODELO			
BRANCO BLANCO			
BDLD-0001-01	6W	○ 6500K	0 / 6
PRETO NEGRO			
BDLD-0001-02	6W	○ 6500K	0 / 6

LUMINÁRIA DE MESA ECO

VELADORES ECO




BDLD

MODELO			
BRANCO BLANCO			
BDLD-0002-01	2W	○ 6500K	0 / 10
PRETO NEGRO			
BDLD-0002-02	2W	○ 6500K	0 / 10

REFLETOR ECO

REFLECTOR ECO




BDR1

MODELO			
10W			
BDR1-0800-02	10W	○ 6500K	0 / 20
BDR1-0800-03	10W	● 3000K	0 / 20
20W			
BDR1-1600-02	20W	○ 6500K	0 / 20
BDR1-1600-03	20W	● 3000K	0 / 20
30W			
BDR1-2400-02	30W	○ 6500K	0 / 20
BDR1-2400-03	30W	● 3000K	0 / 20
50W			
BDR1-4000-02	50W	○ 6500K	0 / 10
BDR1-4000-03	50W	● 3000K	0 / 10
100W			
BDR1-0100-01	100W	○ 6500K	0 / 10
BDR1-0100-02	100W	● 3000K	0 / 10
150W			
BDR1-0150-01	150W	○ 6500K	0 / 4
200W			
BDR1-0200-01	200W	○ 6500K	0 / 4

REFLETOR ECO GARDEN

REFLECTOR ECO GARDEN




BDR1

MÓDELO			
10W			
BDR1-0800-04	10W	● VERDE	0 / 20
20W			
BDR1-1600-04	20W	● VERDE	0 / 20
30W			
BDR1-2400-04	30W	● VERDE	0 / 20

ESPETO DE JARDIM ECO

ESTACA JARDIN ECO

BDES

MÓDELO			
BDES-0300-01	5W	● 3000K	0 / 10
BDES-0300-02	5W	○ 6500K	0 / 10
BDES-0300-03	5W	● VERDE	0 / 10

BALIZADOR

BALIZA


BDBL

MÓDELO			
BDBL-0001-01	12W	● 3000K	0 / 10

BALIZADOR DE PAREDE

BALIZA DE PAREDE




BDBL

MÓDELO			
BRANCO BLANCO			
BDBL-0002-01	2W	○ 3000K	0 / 10
PRETO NEGRO			
BDBL-0002-02	2W	○ 3000K	0 / 10

PLAFON TARTARUGA ECO

PLAFÓN TORTUGA ECO

BDPF

MÓDELO			
RETANGULAR RECTANGULAR			
BDPF-0900-01	12W	● 3000K	0 / 20
BDPF-0900-02	12W	○ 6500K	0 / 20
BDPF-1400-01	18W	● 3000K	0 / 20
BDPF-1400-02	18W	○ 6500K	0 / 20
REDONDO			
BDPF-1200-01	15W	● 3000K	0 / 20
BDPF-1200-02	15W	○ 6500K	0 / 20

ARANDELA

CANDELABRO DE PAREDE

BDPF

MÓDELO	POTÊNCIA POTENCIA	TEMP. COR COLOR	CAIXA MASTER CAJA
BDPF-0150-01	4W	● 3000K	0 / 10
BDPF-0150-02	4W	● 3000K	0 / 10

ANOTAÇÕES

NOTAS

BLACK+
DECKER

I L U M I N A Ç Ã O



I L U M I N A Ç Ã O

BRASIL

Modulatto Com. Imp. e Exp. Ltda.

Tel.: +55 11 2645 0105

SAC 0800 887 0495

sac@bdiluminacao.com.br

📷 📘 blackanddecker_led

PARAGUAY

Altima S.A.

SAC: +595 986555426

📷 altima.py 📘 altimaparaguay

URUGUAY

Pampin y Cia S.A.

SAC: +598 29240608

GUATEMALA

Power Tech S.A.

12 Calle 26-72 #2 Zona 4 de Mixco, El Naranjo

Ciudad de Guatemala, Guatemala

Tel: +598 29240608